

# FERRATI KERAMIKFEINSTEUZEUG



Diamanttrennscheiben zum Schneiden und Schleifen von Keramik und Feinsteinzeug sind Werkzeuge, die für Fachleute entwickelt wurden, die höchste Qualität und Zuverlässigkeit verlangen.

Bei FERRATI legen wir besonderen Wert auf Präzision, Arbeitskomfort und Sicherheit. Wir bieten Lösungen, die selbst die Erwartungen der anspruchsvollsten Spezialisten erfüllen.

Die außergewöhnliche Konstruktion der Scheibe, basierend auf modernster Technologie,

garantiert eine hervorragende Haltbarkeit, einen schnellen und sauberen Schnitt sowie eine perfekte Ausführung jeder Arbeit. Ideal sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den Hobbybereich.

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## SUPRA

DIAMANT-TRENN- UND SCHLEIFSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinterstoffe

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geformte Keramik, Töpferwaren, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphyr, gebrannte Ziegel, Travertin

## EIGENSCHAFTEN

Eine außergewöhnlich verfeinerte Scheibe, die für präzises Schneiden und Schleifen der Kanten aller Arten von Keramik- und Feinsteinzeugfliesen bestimmt ist. Unser innovatives Konzept verbindet die präzisen und hohen Erwartungen der Handwerker mit einer breiten Anwendung, die durch eine konkurrenzlose Dynamik unterstützt wird. Die einzigartige Struktur schlanker und konzentrierter Schleifsegmente mit einer sehr hohen Diamantkonzentration eröffnet den Weg zur Perfektion in der Bearbeitung, insbesondere beim Formatieren und Korrekturprofilieren von Belägen. Ihre Arbeitsdynamik versetzt den Benutzer in eine neue Dimension der Freiheit und Schnittmöglichkeiten.

- ▼ Eine sehr hohe Diamantkonzentration führt zu einer idealen Schnittrinne des bearbeiteten Materials.
- ▼ Sehr präzises Schneiden und Schleifen vieler Arten von mineralischen Dekorationsmaterialien.
- ▼ 3 in 1 – hervorragend geeignet für 45°-Schnitte, Kantenschleifen sowie gelegentliche 90°-Schnitte.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|                      | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT<br>DICKE | HÖHE   |
|----------------------|--------|---------------|-------|---------|------------------|--------|
| Ø 115mm x 22,23/20mm | F20101 | 5905806970074 | &     | 13200   | 25 mm            | 1,6 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm    | F20102 | 5905806970081 |       | 12250   | 25 mm            | 2,0 mm |
| Ø 125mm x M14F       | F20103 | 5905806970098 |       | 12250   | 25 mm            | 2,0 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

NEUHEIT  
IV Q2025

## SUPRA+

DIAMANT-TRENN- UND SCHLEIFSCHLEIBE



FAST  
PERFECT



KANTENQUALITÄT    SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



## MATERIALIEN

### KERAMIK



Keramikfliese  
Feinsteinzeug  
großformatiges Feinsteinzeug

BEWÄHRT SICH EBENFALLS IN  
MATERIALIEN WIE:

Keramik geformt, Töpferwaren, antike Dachziegel (auch glasiert),  
keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Lehmziegel, Schiefer,  
Sandstein, Porphyrt, gebrannte Ziegel, Travertin

## EIGENSCHAFTEN

Supra+ ist der nächste Schritt in der Entwicklung der legendären Supra-Scheibe, speziell geschaffen für anspruchsvolle Profis. Ihre verbesserte Konstruktion verbindet höchste Präzision mit außergewöhnlicher Ergonomie und setzt damit den neuen, höchsten Standard in der Bearbeitung von Keramik und Feinsteinzeug.

Ihr einzigartiges, schlankes Segment mit präzisen Einschnitten im „Lamellen“-Muster, nach außen verlaufend, mit einer Höhe von 25 mm, verbindet außergewöhnliche Schnittdynamik mit idealer Schnittführungskontrolle und garantiert ein perfektes Ergebnis unter allen Bedingungen – sowohl trocken als auch nass.

Diese Lösung gibt volle Freiheit – vom präzisen 45°-Schnitt über das Schleifen von Kanten bis zum 90°-Schnitt. Supra+ ersetzt mehrere Werkzeuge, spart Zeit und erhöht den Arbeitskomfort. Einfach 3in1! Supra+ ist ein Werkzeug, das dem Handwerker neue Möglichkeiten eröffnet – ermöglicht perfektes Formatieren, korrektes Profilieren sowie ästhetische Endbearbeitungen selbst der härtesten Feinsteinzeugplatten.

Ihr perfektes Gleichgewicht und die ausgefeilte Geometrie des Segments sorgen dafür, dass das Schnittgut sofort aus der Schnittlinie entfernt wird, was garantiert, dass die Arbeit nicht nur effektiv, sondern auch komfortabel ist.

- ▼ 3in1 – komfortable Bearbeitung bei 45 Grad, Schleifen und Schneiden bei 90 Grad.
- ▼ Höchster Standard der Bearbeitung von Keramikbelägen – speziell konstruierter Segment mit dicht verteiltem Diamant.
- ▼ FAST&PERFECT – trocken, nass – in Keramik und hartem Feinsteinzeug – immer schnell und sauber.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

| GERÄT                                                                                                    | ARBEITSMODUS                                                                        | MAX RPM |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm<br> |  | 12250   | 25 mm | 1,6 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## PURO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinterstoffe

#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geförnte Keramik, Töpferwaren, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphy, gebrannte Ziegel, Travertin

### EIGENSCHAFTEN

Basierend auf gesammelten Erfahrungen und Anregungen von Handwerkern bei der Bearbeitung von Keramikoberflächen haben wir die Diamanttrennscheibe PURO mit höchster Sorgfalt entworfen. Sie ist ein Synonym für makellose, saubere Schnitte und Zuverlässigkeit.

Die ausgefeilte Konstruktion und die sorgfältig ausgewählte Diamantmischung haben eine maximale Präzision in der Bearbeitung zur Folge. Das durchgehende Segment, unterteilt in fünf Abschnitte mit einer Dicke von 1,2 mm, sowie ein verstärkter Scheibenkörper sorgen für eine extrem widerstandsfähige Trennscheibe für anspruchsvolle, mittellange und lange Schnitte (120 cm - 200 cm).

Das dünne Segment dringt effizient in jedes schwierige Material ein und minimiert dank seiner glatten Struktur das Absplittern der Glasur. Die professionelle PURO-Trennscheibe ist für das Schneiden von Keramik, Feinsteinzeug und Quarz-Sinterstoffen bis zu einer maximalen Dicke von 15 mm konzipiert.

- ▼ Das glatte Segment, unterteilt in fünf Abschnitte mit einer Dicke von 1,2 mm, sorgt für einen sauberen Schnitt.
- ▼ Der verstärkte Körper und die Belüftungslöcher verbessern die Arbeitsstabilität und Temperaturbeständigkeit.
- ▼ Für anspruchsvolle, mittellange und lange Schnitte (120 cm - 200 cm).

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | GERÄT                                                                                                                                                                   | MAX RPM | DICKE | HÖHE   |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm | F20200 | 5905806972719 |   | 12250   | 8 mm  | 1,2 mm |



# KERAMIK FEINSTEINZEUG

NEUHEIT  
IV Q2025

**PURO+**

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

### KERAMIK



Keramikfliese  
Feinsteinzeug  
großformatiges  
Feinsteinzeug

### BEWÄHRT SICH EBENFALLS IN MATERIALIEN WIE:

Keramik geformt, Töpferwaren, antike Dachziegel (auch glasiert),  
keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Lehmziegel

## EIGENSCHAFTEN

PURO+ ist die neueste Ausgabe unserer bewährten PURO-Scheibe, entwickelt auf der Grundlage von Erfahrung und Anregungen der Handwerker. Unter Beibehaltung aller Eigenschaften, die das Vertrauen der Fachleute gewonnen haben – glattes Segment, glatter Schnitt und volle Schnittkontrolle – führt die neue Version weitere Verbesserungen in drei Schlüsselbereichen ein: Präzision, Geschwindigkeit und Haltbarkeit. Das glatte Segment von PURO+ ist in 5 Teile mit einer Dicke von 1,2 mm und einer beeindruckenden Höhe von 10 mm unterteilt. Diese Lösung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Scheibe gegen Risse und Abnutzung, was einen sicheren und wiederholbaren Betrieb auch bei harten und anspruchsvollen Materialien zum Schneiden ermöglicht. Die gleichmäßig verteilte Diamantmischung auf der gesamten Segmentfläche gewährleistet noch höhere Schnittgenauigkeit und bessere Leistung, egal ob im Trockenschnitt oder Nassschnitt, und verkürzt die Zeit selbst bei langen Schnittzyklen. Der verstärkte Stahlkern, neu gestaltet mit optimierten Verstärkungsrillen, garantiert eine stabile Scheibenführung, begrenzt Vibrationen und sorgt so für eine noch höhere Schnittpräzision. Dank der PURO+-Scheibe wird eine gleichbleibende Schnittpräzision selbst bei langen und anspruchsvollen Schnitten gewährleistet – von dünnen Fliesen bis zu großformatigem Feinsteinzeug. Erhältlich in den Größen 115 und 125 mm, ist PURO+ die Antwort für Profis, die Wiederholbarkeit, höchste Präzision und höchste Schnittqualität über die gesamte Arbeitsfläche erwarten – sowohl bei trockenen als auch bei nassen Materialien. Es ist die perfekte Wahl für diejenigen, die die bewährte klassische PURO-Scheibe mit modernen Lösungen kombinieren möchten, die Effizienz und Arbeitskomfort steigern.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

SEGMENT



|                   | GERÄT | ARBEITSMODUS | MAX RPM | 10 mm | 1,2 mm |
|-------------------|-------|--------------|---------|-------|--------|
| Ø 115mm x 22,23mm |       |              | 13200   | 10 mm | 1,2 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm |       |              | 12250   | 10 mm | 1,2 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

MICO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



MATERIAL

KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinterstoffe

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geformte Keramik, Töpferwaren, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphyr, gebrannte Ziegel, Travertin

EIGENSCHAFTEN

MICO basiert auf einem profilierten Segment, das für eine leichte Handhabung sorgt und Effizienz, Qualität und einen günstigen Preis vereint. Sie erzielt sehr gute Ergebnisse bei allen Arten von Keramik- und Feinsteinzeugfliesen und ist daher ein unverzichtbares Werkzeug für den täglichen Gebrauch. Die ausgezeichnete Verarbeitung ermöglicht einen sauberen Schnitt. Die charakteristische Segmentstruktur minimiert den Widerstand und dringt mühelos in hartes Material ein.

- ▼ Klassische Konstruktion, seit Jahren bewährt.
- ▼ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- ▼ Empfohlen für Keramik- und Feinsteinzeugfliesen mit einer maximalen Dicke von 20 mm.

VERFÜGBARE VARIANTEN

| VERFÜGBARE VARIANTEN |        |               |                                                                                     |                                                                                     | SEGMENT |       |        |
|----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
|                      | KOD    | EAN           | GERÄT                                                                               |                                                                                     | MAX RPM | DICKE | HÖHE   |
| Ø 115mm x 22,23mm    | F20107 | 5905806970135 |  |  | 13200   | 10 mm | 1,2 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm    | F20108 | 5905806970142 |  |  | 12250   | 10 mm | 1,2 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## GRADI

DIAMANT-TRENN- UND SCHLEIFSCHEIBE



| KANTENQUALITÄT | SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | LEBENSDAUER |
|----------------|------------------------|-------------|
| ▼▼▼▼▼          | ▼▼▼▼▼                  | ▼▼▼▼▼       |

### MATERIAL

KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinterstoffe

### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geformte Keramik, Töpferwaren, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphyr, gebrannte Ziegel, Travertin

### EIGENSCHAFTEN

Eine beidseitige Trennscheibe mit erweitertem Diamantsegment in Form systematisch angeordneter geometrischer Felder.

GRADI bietet hohe Effizienz und Präzision beim Kantenprofilieren mit der Möglichkeit des gelegentlichen Seitenschleifens einer Vielzahl von Keramik- und Feinsteinzeugbelägen.

- ▼ Die Diamantschicht trägt nach dem Schnitt zusätzlich zur Schleifbearbeitung der Oberfläche bei.
- ▼ Entwickelt für 45°-Schnitte und Schleifen.
- ▼ Das hohe 25-mm-Segment sorgt für eine lange Lebensdauer.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT |        |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|--------|
|                   |        |               |       |         | DICKE   | HÖHE   |
| Ø 125mm x 22,23mm | F20104 | 5905806970104 |       | 12250   | 25 mm   | 1,6 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## FAVO

DIAMANT-TRENN- UND SCHLEIFSCHLEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinterstoffe

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geformte Keramik, Töpferwaren, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphyr, gebrannte Ziegel, Travertin

## EIGENSCHAFTEN

Die FAVO-Scheibe bietet hohe Effizienz dank eines beidseitigen Diamantsegments in Form von hexagonal angeordneten Feldern (sogenannte Wabenstruktur).

Die bis zu 25 mm dicke Schicht ist ideal für Kantenprofilierungsschnitte aller Arten von Keramik- und Feinsteinzeug-fliesen. Gleichzeitig ermöglicht sie das Kantenfinish durch das Schleifen mit der Seitenfläche der Scheibe.

Die hohe Leistungsfähigkeit von FAVO in Kombination mit ihrer hohen Abriebfestigkeit sorgt für eine lange und komfortable Nutzung.

- ▼ Hohes, beidseitiges Waben-Segment, zusätzlich mit Netz verstärkt.
- ▼ Die breite Diamantmasse sorgt für eine präzise Schnittlinie bei 45°.
- ▼ Steifer Körper und optimal gewählte Diamantmischung ermöglichen ein sanftes und flüssiges Schneiden.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | GERÄT                                                                               | MAX RPM                                                                             | DICKE | HÖHE  |        |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm | F20105 | 5905806970111 |  |  | 12250 | 25 mm | 1,6 mm |



# KERAMIK FEINSTEINZEUG

NEUHEIT  
IV Q2025

## NEXUS

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

### KERAMIK



Keramikfliese  
Feinsteinzeug  
großformatiges  
Feinsteinzeug

### BEWÄHRT SICH EBENFALLS IN MATERIALIEN WIE:

Keramik geformt, Töpferwaren, antike Dachziegel (auch glasiert),  
keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Lehmziegel

## EIGENSCHAFTEN

NEXUS ist die neue Generation der 45°-Fasenscheibe, entwickelt auf Grundlage der Erfahrungen und Anregungen der Anwender der STELLA-Scheibe.

Wir haben das Segmentmuster verändert und das Segment auf die volle Höhe von 25 mm vergrößert sowie die Dicke auf 1,7 mm reduziert, was eine gute Arbeitsstabilität und eine längere Lebensdauer gewährleistet – selbst beim Schneiden harter Materialien.

Die Konstruktion der NEXUS-Scheibe wurde so optimiert, dass sie Schnittgeschwindigkeit mit Führungspräzision verbindet.

Das Diamantmuster sorgt für eine gleichmäßige Staubabfuhr und minimiert das Risiko von Absplitterungen, was zu einem sehr guten Fasen-Ergebnis führt.

Die Scheibe bewährt sich hervorragend sowohl beim Trockenschnitt als auch beim Nassschnitt, was eine größere Flexibilität je nach Arbeitsbedingungen bietet.

Im Vergleich zur Vorgängerin bietet NEXUS eine bessere Schnittführung, höhere Schnittstabilität und längere Lebensdauer, sodass man effizienter und effektiver arbeiten kann.

Dank NEXUS wird das Anfasen von Fliesen einfacher, schneller und effizienter, und die Haltbarkeit der Scheibe ermöglicht eine intensive, professionelle Arbeit – zu einem optimierten Preis.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

Ø 115mm x 22,23mm



12250



8 mm



1,2 mm

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## VETRO

DIAMANT-TRENN- UND SCHLEIFSCHLEIBE

**2in1** SCHNEIDEN  
SCHLEIFEN



### MATERIALES

#### CERÁMICA



baldosa cerámica  
gres  
cuarzo sinterizado

#### GLAS



#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Feinsteinzeug, antike Dachziegel (einschließlich glasierte), keramische Abwasserrohre, Klinkerziegel, Tonziegel, Schiefer, Sandstein, Porphy, Kalkstein, weicher Granit, Gneis, Basalt, Marmor, Travertin.

### EIGENSCHAFTEN

VETRO ist eine vielseitige Trennscheibe mit einer feinen Diamantbeschichtung von sehr hoher Konzentration. Sie eignet sich zum Seitenschleifen aller Arten von Keramik- und Feinsteinzeugbelägen, Marmor, Granit, Kunststoffen und sogar Glas. Darüber hinaus ermöglicht sie gelegentliches Schneiden ohne Absplitterungen bei weichen Keramik- und Feinsteinzeugfliesen.

- ▼ Entwickelt für das Schneiden und Schleifen einer breiten Materialpalette, z. B. Keramik, Glas, Naturstein.
- ▼ Feiner Diamant ermöglicht saubere und effiziente Schnitte.
- ▼ Die Außenkante ist abgerundet, um Absplitterungen bei empfindlichen Materialien zu vermeiden.

#### PROFI-TIPP

- ▼ Bei langen Schnitten kann das Schneiden in 2-3 Schritten erfolgen. Dies ermöglicht der Scheibe, sich abzukühlen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

### VARIANTES DISPONIBLES

|                   | CÓDIGO | EAN           | HERRAMIENTA | MAX RPM | ALTURA | GROSOR |
|-------------------|--------|---------------|-------------|---------|--------|--------|
| Ø 100mm x 22,23mm | F20122 | 5905806970289 |             | 12250   | 30 mm  | 1,4 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm | F20123 | 5905806970296 |             | 12250   | 30 mm  | 1,4 mm |

# KERAMIK FEINSTEINZEUG

## MASSA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



CALIDAD DEL BORDE



VELOCIDAD DE CORTE



DURABILIDAD



### MATERIALES

ZEMENTFUGE



### EIGENSCHAFTEN

Handlich und präzise – ideal für die sichere Entfernung von Zementfugen bei Renovierungsarbeiten. Der aufgetragene Diamant dringt mit hoher Geschwindigkeit in die Fuge ein und schleift gleichzeitig die Kante der Fliese, wodurch sie von Füllrückständen befreit wird.

- ▼ Durch die Verwendung eines sehr feinen Diamants eignet sie sich hervorragend für Fugen sowie zement- und sandbasierte Materialien.
- ▼ Hohe Schnittpräzision dank kleiner Scheibendurchmesser.
- ▼ Reduzierte Vibrationen – Ø 100 mm.

### VARIANTES DISPONIBLES

|                   | CÓDIGO | EAN           | HERRAMIENTA                                                                         | MAX RPM | ALTURA | GROSOR |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Ø 100mm x 22,23mm | F2021  | 5905806970272 |  | 12250   | 10 mm  | 1,2 mm |

# NATURSTEIN



Stein ist eines der ältesten und härtesten bekannten Materialien auf der Erde, das Werkzeuge mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Präzision erfordert.

Die Diamanttrennscheiben von FERRATI für das Schneiden und Schleifen von Naturstein wurden entwickelt, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.

Dank fortschrittlicher Konstruktion garantieren sie schnelle, saubere Schnitte sowie eine perfekte Verarbeitung, selbst bei den anspruchsvollsten Projekten.

Wir setzen auf Zuverlässigkeit und Arbeitskomfort und bieten Werkzeuge, die die Erwartungen jedes Profis erfüllen.

# KERAMIK STEIN

## GRANI

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT    SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Granit  
Schiefer  
Sandstein

#### KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug

#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

ceramika formowana, wyroby garncarskie, dachówka antyczna (w tym glazurowana), ceramiczne rury kanalizacyjne, cegła klinkierowa, cegła gliniana, porfir, granit miękki, cegła wypalana

### EIGENSCHAFTEN

Entwickelt für schnelle Schnitte mit mäßiger Präzision.

Ideal für das gerade und winklige Schneiden von hartem Feinsteinzeug, gesintertem Porzellan und Quarz, Terrassenplatten in belüfteten Terrassensystemen, Klinker und dicke einseitig gebrannte Keramik.

Die gut abgestimmte Scheibendicke in Kombination mit der Form des Schleifsegments führt zu einer spektakulären Schneidleistung bei harten Materialien.


Dünne Segmentstreifen dringen problemlos in dickes und dichtes Material ein, und dank des minimalen Kontakts der Seitenkante wird die durch Reibung erzeugte Temperatur effizient abgeleitet.

Diese Art von Scheiben ist langlebig und für ihre hohe Effizienz geschätzt.

- ▼ Empfohlen für schnelle Schnitte.
- ▼ Ideal für die Bearbeitung harter und dicker Materialien.
- ▼ Aggressiv angeordnete Schleifsegmente ermöglichen effektives Schneiden dicker Terrassenfliesen.
- ▼ Erhöhte Kantenqualität in dicken Materialien wie Terrassenfliesen oder Natursteinplatten.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD          | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT |        |
|-------------------|--------------|---------------|-------|---------|---------|--------|
|                   |              |               |       |         | DICKE   | HÖHE   |
| Ø 115mm x 22,23mm | F20109       | 5905806970159 |       | 13200   | 10 mm   | 1,2 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm | F20110       | 5905806970166 |       | 12250   | 10 mm   | 1,2 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm | NEW IV Q2025 |               |       | 12250   | 10 mm   | 1,8 mm |

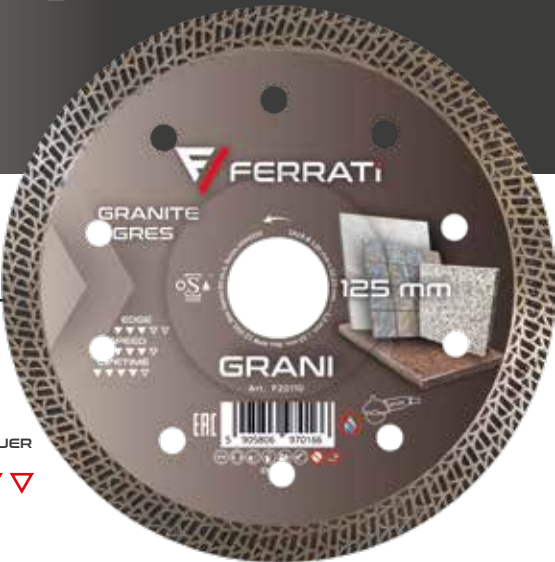




# KERAMIK STEIN

**PICCOLO**

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

### BETON



Estrich  
Zementmörtel

### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Keramik, Feinsteinzeug

## EIGENSCHAFTEN

Der Schneidfräser ist eine unverzichtbare Unterstützung in verschiedenen Bereichen der täglichen Arbeit eines Flieseninstallateurs. Ermöglicht das Erstellen von Nuten in gehärtetem Klebemörtel unter den Nivelliersystemfüßen, das Fräsen von Randbereichen, Tropfkanten bis hin zum Schneiden schwer zugänglicher Stellen in Granit.

▼ Der 50 mm Durchmesser ermöglicht ein präzises Schneiden von Fliesen.

▼ Fräst effektiv mineralische Mörtel.

▼ MUST-HAVE für Fliesenleger, die mit Nivelliersystemen arbeiten.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|               | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT |        |
|---------------|--------|---------------|-------|---------|---------|--------|
|               |        |               |       |         | DICKE   | HÖHE   |
| Ø 50mm x M14F | F20125 | 5905806970319 |       | 13200   | 6 mm    | 2,0 mm |

# KERAMIK STEIN

NEUHEIT  
IV Q2025

## PIUMA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT    SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



## MATERIAL

### BETON



Estrich  
Zementmörtel

### NATURESTEIN



Marmor  
Travertin

## EIGENSCHAFTEN

Piuma ist eine kompakte Scheibe mit einem Durchmesser von 45 mm, dediziert für die Arbeit an Mini-Schleifern (wir empfehlen FIXY).

Die Dicke von 0,6 mm und die volle Diamantschicht mit sehr dicht verteiltem feinem Diamantkorn gewährleisten eine außergewöhnliche Schnittpräzision und lange Lebensdauer – sie übertrifft herkömmliche beschichtete Scheiben, die sich schneller abnutzen und nicht immer genau sind.

Die Scheibe wurde für das Ausschneiden von kleinen, anspruchsvollen Details entworfen, wie dekorative Öffnungen in Fliesen, Bereiche für verdeckte Schalter, Belüftung oder ungewöhnliche Abschlusselemente. Piuma garantiert eine perfekt glatte Schnittkante und minimiert das Risiko von Absplitterungen und Materialbeschädigungen.

Der außergewöhnliche Stil und die perfekt ausbalancierte Konstruktion ermöglichen volle Kontrolle über das Werkzeug, was sie unersetzlich macht bei Arbeiten, die höchste Genauigkeit erfordern – wie die Herstellung von ungewöhnlichen Dekorationen aus Feinsteinzeug, Keramik oder Naturstein.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

Ø 45mm



GERÄT



MAX RPM

14000

SEGMENT



45 mm



0,6 mm

# KERAMIK STEIN

## VELOCE

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin  
Schiefer  
Sandstein  
Weicher Granit

### KERAMIK



Keramikfliesen  
Geformte Keramik  
Töpferwaren  
Antike Dachziegel (einschließlich glasierte)  
Keramische Abwasserrohre  
Weiche Klinkerziegel

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Porphy, Gneis, Basalt, Feinsteinzeug, Keramik, harte Klinkerziegel, Tonziegel, Kalkstein.

## EIGENSCHAFTEN

Die innovative Bindemittelzusammensetzung mit erhöhter mechanischer und thermischer Beständigkeit ist das wichtigste Merkmal von VELOCE.

Der hochwertige Diamant ermöglicht eine äußerst effiziente Modellierung anspruchsvoller Materialien wie Kunststein und eignet sich ebenso für empfindlichere Materialien wie Marmor, Granit oder Travertin.

Dank der speziellen Einkerbungen und Freiräume zwischen den geometrischen Segmentfeldern bietet sie höchste Effizienz beim Profilieren von Kanten.

- ▼ Dank hoher Konzentration und feiner Diamantkörnung wird maximale Schnittgeschwindigkeit erreicht.
- ▼ Große Freiräume verbessern die Schneideffizienz.
- ▼ Veloce eignet sich hervorragend für das Schneiden und Schleifen von Marmor.
- ▼ Komfortables Arbeiten dank M14-Gewinde.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

| KOD                          | EAN           | GERÄT                                                                               | MAX RPM | SEGMENT                                                                                 | DICKE | HÖHE   |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 F20124 | 5905806970302 |  | 12250   |  x 9 | 30 mm | 2,4 mm |

# KERAMIK STEIN

## BELLA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



## MATERIAL

### NATURSTEIN



Marmor  
Schiefer  
Sandstein

### KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug

### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geförnte Keramik, Keramikprodukte, Antike Dachziegel (glasierte Version), Klinkerkeramik, Weiche Keramik (gebrannt), Tonfliesen, Schiefer, Porphyr, Weicher Granit

## EIGENSCHAFTEN

BELLA ist eine filigrane Trennscheibe, die für Aufgaben entwickelt wurde, die hohe Effizienz mit höchster Präzision erfordern. Sie ist eine unverzichtbare Unterstützung beim Schneiden von Keramik- und Marmorfliesen. Sie erzielt sehr gute Ergebnisse beim Schneiden von Feinsteinzeug, ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren. Dank der verstärkten Kernstruktur bleibt sie während des Schneidens stabil, insbesondere beim Schneiden entlang der Plattenkante.

- ▼ Segment mit erhöhter Effizienz.
- ▼ Gute Laufruhe und angenehme Arbeitskultur.
- ▼ Spezielle Segmentform für optimierte Materialausscheidung.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|                      |        |               | SEGMENT |         |       |        |
|----------------------|--------|---------------|---------|---------|-------|--------|
|                      | KOD    | EAN           | GERÄT   | MAX RPM | DICKE | HÖHE   |
| Ø 115mm x 22,23/20mm | F20111 | 5905806970173 |         | 13200   | 7 mm  | 1,4 mm |
| Ø 125mm x 22,23mm    | F20112 | 5905806970180 |         | 12250   | 7 mm  | 1,4 mm |
| Ø 200mm x 25,4mm     | F20113 | 5905806970197 |         | 7600    | 7 mm  | 1,8 mm |
| Ø 230mm x 25,4mm     | F20114 | 5905806970203 |         | 6650    | 7 mm  | 1,8 mm |
| Ø 250mm x 25,4mm     | F20115 | 5905806970210 |         | 6100    | 7 mm  | 1,8 mm |

# KERAMIK STEIN

## PERFETTO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



2 in 1

SCHNEIDEN 45°  
SCHNEIDEN 90°

KANTENQUALITÄT    SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Feinsteinzeug  
Keramikfliesen

#### DEKTON



EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Geförnte Keramik, Granit

### EIGENSCHAFTEN

PERFETTO steht für Präzision und Langlebigkeit und wird für die anspruchsvollsten Anwender empfohlen, die perfekte Schnitte erzielen und Nachbearbeitung vermeiden möchten. Sie ist äußerst langlebig und ideal für anspruchsvolle Aufgaben sowie für das Schneiden in Winkeln. Die Scheibe erzielt die besten Ergebnisse mit allen Arten von Keramik und Feinsteinzeug – unabhängig von deren Dichte und Dicke.

- ▼ Saubere Schnitte in einer breiten Materialpalette.
- ▼ Empfohlen für 45°- und 90°-Winkelschnitte.
- ▼ Freies Schneiden ohne Zwang.
- ▼ Meistert mühelos das Schneiden dicker Materialien.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                     | KOD    | EAN           |
|---------------------|--------|---------------|
| Ø 200mm x 22,23mm   | F20116 | 5905806970227 |
| Ø 230mm x 22,23mm   | F20117 | 5905806970234 |
| Ø 250mm x 25,4mm    | F20118 | 5905806970241 |
| Ø 300mm x 35/25,4mm | F20119 | 5905806970258 |

GERÄT



MAX RPM



7600



6650



6100



3200

SEGMENT



DICKE

10 mm



HÖHE

2,0 mm

10 mm

2,0 mm

10 mm

2,0 mm

10 mm

2,0 mm



# NATURSTEIN

## PIETRA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DIA SYSTEMA



20mm

KANTENQUALITÄT    SCHNITTGESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Granit  
Gneis  
Porphyr  
Kalkstein

### EIGENSCHAFTEN

Besiege die härtesten Gesteine, die über Hunderte Millionen Jahre entstanden sind – in nur wenigen Sekunden mit der Kraft von PIETRA.

Eine phänomenal effiziente und unaufhaltsame Trennscheibe, die neue Maßstäbe für das Schneiden aller Arten von Hartgranit setzt.

Der 20 mm hohe profilierte Segmentaufbau mit gleichmäßig platzierten Diamanten sorgt für maximale Leistung. Die erhöhte Schnittgeschwindigkeit und Effizienz wirken sich positiv auf die Gesamtkosten der Nutzung aus.

- ▼ Segmenthöhe: 20 mm.
- ▼ Technologie der angeordneten Diamanten – DIA SYSTEMA.
- ▼ Speziell für die anspruchsvollsten Materialien entwickelt.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT | DICKE | HÖHE   |
|----------------|--------|---------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| Ø 350mm x 60mm | F20120 | 5905806970265 |       | 3050    |         | 20 mm | 3,2 mm |

# besten



Die FERRATI-Trennscheiben für Beton sind Werkzeuge die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und lange Lebensdauer vereinen. Dadurch sind sie die perfekte Wahl für Arbeiten mit anspruchsvollen Materialien. Dank der OSA-Zertifizierung bieten sie maximale Sicherheit bei der Anwendung sowie eine hohe Schnittqualität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Die ideale Lösung für Profis, die in jedem Projekt Höchstleistung erwarten.

# BETON

## PERFORMANTE

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



Bewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Pflastersteine  
Betondachziegel/-platten  
Betonfertigteile

#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Alter Beton, Schutz- und Dekorbeschichtungen  
Dicht bewehrter Beton, hochfester Beton  
Gasbeton, Porothersm, Sandstein, Lehm, weicher Granit  
Gebrannter Ziegel, Betonrohre

### EIGENSCHAFTEN

Die PERFORMANTE-Scheibe mit ihrer aggressiven Segmentform schneidet mühelos dichte Materialien und reduziert den Energieaufwand für die Arbeit. Sie ist für das schnelle Schneiden verschiedenster Materialien konzipiert. Breite Schlitze mit exzellenter Fähigkeit zum Abführen des Abtrags sorgen für sauberes Arbeiten und hohe Laufruhe. Perfekt für Pflasterer und Bauprofis im Rohbau.

▼ **Laser-geschweißte Segmente und gehärtete Trägerplatte sorgen für eine längere Lebensdauer unter schweren Bedingungen.**

▼ Aggressive und innovative Segmentform für hohe Schneidleistung.

▼ Ideal für Bauarbeiten wie das Schneiden von Pflastersteinen oder bewehrtem Beton.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                     | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT | DICKE | HÖHE   |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm   | F20148 | 5905806971057 |       | 12250   |         | 10 mm | 2,4 mm |
| Ø 150mm x 22,23mm   | F20149 | 5905806971064 |       | 10200   |         | 10 mm | 2,4 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm   | F20150 | 5905806971071 |       | 6650    |         | 10 mm | 2,6 mm |
| Ø 350mm x 25,4/20mm | F20151 | 5905806971088 |       | 5500    |         | 10 mm | 3,0 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm | F20152 | 5905806971095 |       | 4800    |         | 10 mm | 3,2 mm |
| Ø 450mm x 25,4/20mm | F20153 | 5905806971101 |       | 3400    |         | 10 mm | 3,6 mm |
| Ø 500mm x 25,4/20mm | F20154 | 5905806971118 |       | 3000    |         | 10 mm | 4,0 mm |

# BETON

## PERFORMANTE+

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DIA SYSTEMA



### MATERIAL

#### BETON



**Stark bewehrter Beton**  
**Dicht bewehrter Beton**  
**Leicht bewehrter Beton**  
 Nicht bewehrter Beton  
 Alter Beton  
 Schutz- und Dekorbeschichtungen  
 Styroporbeton  
 Gasbeton

Betonblöcke  
 Pflastersteine  
 Betondachziegel/-steine  
 Betonfertigteile  
 Porotherm  
 Schalungssteine  
 Estrich  
 Zementmörtel

#### FEUERFESTE MATERIALIEN



Schamottesteine

#### TERRAZZO



#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Frischer Beton, Sandstein, Travertin, Schiefer, Porphyr, Marmor, Granit, Gneis, Basalt  
 Gebrannter Ziegel, Betonrohre

### EIGENSCHAFTEN

PERFORMANTE+ zeichnet sich durch Schnelligkeit und Effizienz beim Schneiden von hartem und stark bewehrtem Beton aus. Diese Leistung wird durch hochentwickelte Segmente in DIA SYSTEMA-Technologie mit einer besonders aggressiven Form erreicht. Breite Schlitze ermöglichen einen kontinuierlichen Abtrag des Materials und sorgen für hohe Laufruhe. Im Vergleich zu herkömmlichen PERFORMANTE-Scheiben erfordert PERFORMANTE+ erheblich weniger Energie für die gleiche Aufgabe.

▼ **Die DIA SYSTEMA-Technologie mit eingebettetem Diamant erhöht die Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer erheblich.**

▼ Segmenthöhe: 12 mm.

▼ Aggressive Segmentform für höchste Effizienz beim Schneiden harter Materialien.

### VERFÜGBARE VARIANTEN


|                     | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM |      | SEGMENT | DICKE | HÖHE   |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm   | F20155 | 5905806971125 |       | 12250   | x 9  |         | 12 mm | 2,2 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm   | F20156 | 5905806971132 |       | 6650    | x 15 |         | 12 mm | 2,6 mm |
| Ø 350mm x 25,4/20mm | F20157 | 5905806971149 |       | 5500    | x 24 |         | 12 mm | 3,0 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm | F20158 | 5905806971156 |       | 4800    | x 27 |         | 12 mm | 3,2 mm |



# BETON

## FORZA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE

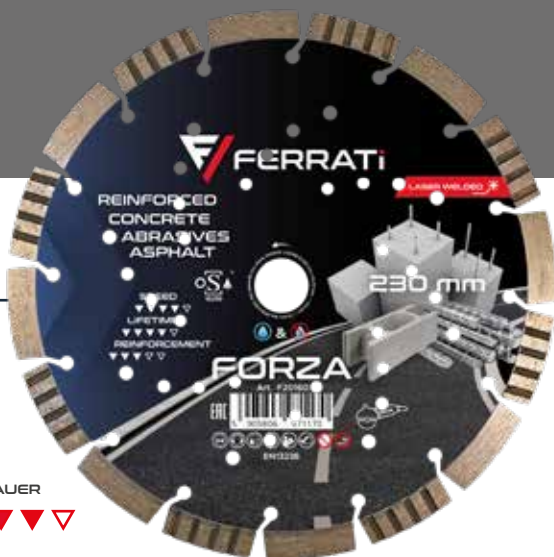

# BETON

## CONCRETO+

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

PFLASTERSTEINE




BETON



Nicht bewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Dicht bewehrter Beton  
Stark bewehrter Beton  
Alter Beton  
Pflastersteine  
Betonfertigteile

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Schutz- und Dekorbeschichtungen  
Styroporbeton, Betondachsteine/-ziegel,  
Sandstein, Porphyrt, Granit, Rohre

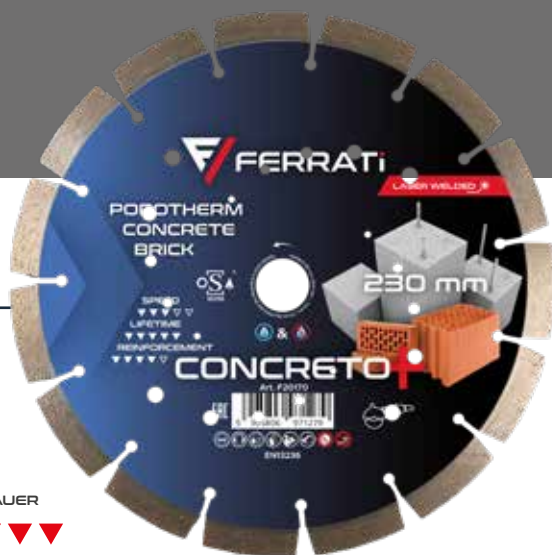

### EIGENSCHAFTEN

Die klassische Konstruktion und die außergewöhnliche Haltbarkeit beweisen, dass diese Trennscheibe sehr lange hält, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Das stabile Segment verliert seine Schneidleistung nicht schnell und funktioniert ausgezeichnet mit harten Materialien. CONCRETO PLUS kombiniert niedrige Betriebskosten mit hoher Leistung.

- ▼ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – Universalscheibe für den Bau.
- ▼ Lasergeschweißte Segmente und Belüftungsöffnungen für effektive Kühlung.
- ▼ Verstärkte Segmentkonstruktion für überdurchschnittliche Lebensdauer.
- ▼ Hohe Schnittgeschwindigkeit für schwierige Materialien.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                     | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT | DICKE | HÖHE   |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm   | F20169 | 5905806971262 |       | 12250   |         | 12 mm | 2,2 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm   | F20170 | 5905806971279 |       | 6650    |         | 12 mm | 2,5 mm |
| Ø 350mm x 25,4/20mm | F20171 | 5905806971286 |       | 5500    |         | 12 mm | 3,2 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm | F20172 | 5905806971293 |       | 4800    |         | 12 mm | 3,4 mm |



# BETON

## ARIA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



### MATERIAL

#### BETON



Nicht bewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Dicht bewehrter Beton  
Stark bewehrter Beton  
Styroporbeton  
Pflastersteine  
Betonfertigteile

#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Schutz- und Dekorbeschichtungen  
Betondachziegel/-steine  
Sandstein, Porphy, Granit, Rohre

### EIGENSCHAFTEN

ARIA besteht aus einer hochfesten Verbundstruktur mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und Effizienz beim Schneiden harter Konstruktionsmaterialien. Die verstärkten und gerillten Diamantsegmente beschleunigen den Schneidprozess und bewältigen leichte Bewehrung mühelos. Kleinere Scheibendurchmesser arbeiten besonders gut mit Mauerschlitzzfrasen, während größere Durchmesser eine solide Unterstützung für Benzin- und Elektrosägen bieten – ideal für Abbrucharbeiten.

- ▼ Turbo-Segment, lasergeschweißt – ideal für dichten Bewehrungs beton.
- ▼ Hohe Lebensdauer.
- ▼ Ermöglicht das Schneiden langer Abschnitte in einem Durchgang.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                     | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT | DICKE | HÖHE   |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm   | F20173 | 5905806971309 |       | 12250   |         | 12 mm | 2,2 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm   | F20174 | 5905806971316 |       | 6650    |         | 12 mm | 2,5 mm |
| Ø 350mm x 25,4/20mm | F20175 | 5905806971323 |       | 5500    |         | 12 mm | 3,2 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm | F20176 | 5905806971330 |       | 4800    |         | 12 mm | 3,2 mm |

# BETON

## RUZZO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

PFLASTERSTEINE



BETON



Nicht bewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Betonblöcke

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Dicht bewehrter Beton, Stark bewehrter Beton, Gasbeton, Styroporbeton, Betondachsteine/-ziegel, Sandstein, Porphyr, Porphyr-Kies, Granit, Gebrannte Ziegel, Schamottsteine, Rohre, Betonrohre, Dekorbeschichtungen, Betonfertigteile

### EIGENSCHAFTEN

RUZZO ist für diejenigen gedacht, die gelegentlich Schnitte ausführen und ein gutes Produkt zu einem relativ niedrigen Preis suchen. Diese Trennscheibe bietet ein gutes Verhältnis zwischen Leistung und universeller Anwendung. Sie kombiniert diese drei Eigenschaften, um dem Benutzer maximalen Nutzen zu bieten. Zudem ist sie schnell, stabil und effizient. Die langlebigen gerillten Segmente mit erhöhtem Profil durchdringen das Material mühelos und sorgen für eine effektive Staubabfuhr.

▼ Für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

▼ Durchdringt mühelos Materialien wie nicht bewehrten Beton, Pflastersteine, Ziegel.

▼ Ab einer Größe von 230 mm beträgt die Segmenthöhe bis zu 15 mm.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

| VERFÜGBARE VARIANTEN |        |               |       | SEGMENT |         |      |       |        |
|----------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|------|-------|--------|
|                      | KOD    | EAN           | GERÄT |         | MAX RPM |      | DICKE | HÖHE   |
| Ø 125mm x 22,23mm    | F20177 | 5905806971347 |       |         | 12250   | x 9  | 12 mm | 2,4 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm    | F20178 | 5905806971354 |       | &       | 6650    | x 16 | 15 mm | 3,0 mm |
| Ø 350mm x 25,4/20mm  | F20179 | 5905806971361 |       | &       | 5500    | x 24 | 15 mm | 3,8 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm  | F20180 | 5905806971378 |       | &       | 4800    | x 28 | 15 mm | 4,2 mm |

# BETON

## MASETTO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



### MATERIAL

#### BETON



- Estrich
- Architekturbeton
- Unbewehrter Beton
- Leicht bewehrter Beton
- Alter Beton
- Pflastersteine
- Betonziegel/Platten
- Betonfertigteile
- Porotherm

#### EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

- Alter Beton, dicht bewehrter Beton
- Betonblöcke
- Sandstein, Travertin, Schiefer, Kalkstein, Granit, Gneis, Basalt, Terrazzo
- Gebrannter Ziegel, Schamottestein, Betonrohre

### EIGENSCHAFTEN

Das Schneiden von Estrich, Architekturbetonplatten oder leicht bewehrten Fertigteilen erfordert Präzision. MASETTO erfüllt höchste Erwartungen in Bezug auf Qualität, Langlebigkeit und die Fähigkeit, Stahl zu schneiden. Sie ist gut ausbalanciert und dank des durchgehenden Segments und der Turbo-Technologie äußerst effizient.

▼ Empfohlen für das Schneiden von Architekturbeton sowie für Dehnungsfugen.

▼ Das durchgehende Segment eignet sich für präzise und schnelle Schnitte.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | SEGMENT |        |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------|---------|--------|
|                   |        |               |       |         | DICKE   | HÖHE   |
| Ø 125mm x 22,23mm | F20181 | 5905806971385 |       | 12250   | 12 mm   | 2,2 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm | F20182 | 5905806971354 |       | 6650    | 12 mm   | 2,8 mm |

# ASPHALT

## ASFALTO

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



KANTENQUALITÄT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

ASPHALT



BETON



Frischer Beton

SILIKAT



### EIGENSCHAFTEN

Das Schneiden von gehärteten Bitumschichten mit hoher Abriebklasse und Härte ist eine anspruchsvolle Aufgabe. ASFALTO zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aus und verhindert dank des Einsatzes von wechselnden Segmenten mit modifizierter Form ein schnelles Verkleben. Sie bietet ein sehr günstiges Verhältnis zwischen Schnittkosten pro laufendem Meter und der erzielten Geschwindigkeit.

- ▼ Der Einsatz von Schutzsegmenten schützt die Scheibe vor möglicher Verkleben, Beschädigung oder Verklebung mit dem bearbeiteten Material.
- ▼ Bestimmt für den Einsatz bei gehärteten Bitumenmaterialien (Asphalt) sowie anderen Materialien mit hoher Abriebfestigkeit und Härte.
- ▼ Bis zu 3 km Schnitt in Straßenasphalt, abhängig von den Arbeitsbedingungen.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

| Ø                   | KOD    | EAN           | GERÄT        | MAX RPM | SEGMENT |       |        |
|---------------------|--------|---------------|--------------|---------|---------|-------|--------|
|                     |        |               |              |         | DICKE   | HÖHE  |        |
| Ø 350mm x 25,4/20mm | F20165 | 5905806971224 | <br><br><br> | 5500    | x 18+3  | 10 mm | 3,2 mm |
| Ø 400mm x 25,4/20mm | F20166 | 5905806971231 |              | 4800    | x 21+3  | 10 mm | 3,4 mm |
| Ø 450mm x 25,4/20mm | F20167 | 5905806971248 |              | 3400    | x 24+3  | 10 mm | 3,6 mm |
| Ø 500mm x 25,4/20mm | F20168 | 5905806971255 |              | 3000    | x 27+3  | 10 mm | 3,8 mm |

# BETON

## SEGA

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



**DIA SYSTEMA**



BEWEHRUNGSDURCHGANG SCHNITTGESCHWINDIGKEIT LEBENSDAUER



## MATERIAL

### BETON



Unbewehrter Beton  
Dicht bewehrter Beton  
Gasbeton  
Betonblöcke


## EIGENSCHAFTEN

Die Diamanttrennscheibe SEGA ist ein Werkzeug für leistungsstarke Wandsägen (Maschinen mit 15–25 kW). Die hohe Schnittgeschwindigkeit verdankt sie der angewandten DIA SYSTEMA-Technologie für geordneten Diamantbesatz sowie einem fortschrittlichen Segmentverbund. Sie ist mit speziellen Kanälen ausgestattet, die das Abfließen von Ablagerungen aus dem Arbeitsbereich ermöglichen.

▼ Technologie für geordneten Diamantbesatz – DiA SYSTEMA.

▼ Laser-geschweißte Segmente.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

| KOD            | EAN                  | GERÄT                                                                               | MAX RPM                                                                                  | SEGMENT                                                                              | DICKE      | HÖHE   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Ø 700mm x 60mm | F20195 5905806971644 |  |  5500 |  | x 66 12 mm | 4,4 mm |



# BETON

## GRANDE

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



### MATERIAL

#### BETON



- Unbewehrter Beton
- Dicht bewehrter Beton
- Gasbeton
- Betonblöcke

### EIGENSCHAFTEN

Die Diamanttrennscheibe GRANDE ist für leistungsstarke Wandsägen (Maschinen mit 15–25 kW) konzipiert. Die hohe Schnittgeschwindigkeit verdankt sie der DIA SYSTEMA-Technologie für geordneten Diamantbesatz sowie einem fortschrittlichen Segmentverbund. Dank der zahlreichen Kanäle zur Späneabfuhr verliert die Scheibe keine Geschwindigkeit und schneidet mühelos ins Material.

- ▼ Technologie für geordneten Diamantbesatz – DiA SYSTEMA.
- ▼ Laser-geschweißte Segmente.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       |               |       |         | SEGMENT |       |        |  |
|-----------------------|---------------|-------|---------|---------|-------|--------|--|
| KOD                   | EAN           | GERÄT | MAX RPM | DICKE   | HÖHE  |        |  |
| Ø 700mm x 60mm F20196 | 5905806971651 |       | 2300    | x 66    | 12 mm | 4,8 mm |  |

# MULTIMATERIALIEN



Die Diamanttrennscheiben von FERRATI für das Schneiden von Multimaterialien sind die ideale Lösung für alle, die ein einziges Werkzeug für die Bearbeitung verschiedener Oberflächen benötigen. Sie eignen sich zum Schneiden von Beton, Keramik, Holz und sogar Metall und gewährleisten Präzision, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Ihr Design ist auf Vielseitigkeit und hohe Leistung ausgerichtet, sodass jede Aufgabe einfacher, schneller und effizienter wird – unter allen Bedingungen.

# MULTIMATERIALIEN

## SEMPRE

DIAMANT-TRENNSCHEIBE



BEWEHRUNGSDURCHGANG SCHNITTGESCHWINDIGKEIT LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



unbewaffneter Beton,  
Porenbeton,  
Betondachziegel/Ziegel

#### ROHRE



Betonrohre

#### GUSSEISEN



#### GUMMI



#### KUNSTSTOFF



#### HOLZ



#### BLECH



### EIGENSCHAFTEN

Die Vielseitigkeit der SEMPRE-Scheiben beruht auf der Anwendung von hochfestem Diamant, der durch die Vakuumsintern-Technologie in einer gehärteten Bindung fixiert wurde. Es handelt sich um eine sehr widerstandsfähige, schnelle und äußerst effiziente Diamantscheibe, die für das Schneiden fast aller Konstruktionsmaterialien entwickelt wurde, darunter Gummi, mineralische Baustoffe, Bleche, Profile, Pflugscharen, Gurte, Kabel, Gussformen sowie dicke synthetische Materialien.

Sie ist sowohl für Trockenschnitte als auch für anspruchsvolle Arbeiten unter hoher Belastung konzipiert. Ihre aggressive Verzahnung ermöglicht schnellstes Schneiden ohne Rückstände, sodass nichts den Arbeitsprozess aufhält.

▼ Hervorragend geeignet für Gusseisen, Kunststoff, Holz und sogar Gummi.

▼ Empfohlen für Rettungsdienste aufgrund der Fähigkeit, verschiedenste Materialien zu schneiden.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | GERÄT | MAX RPM | DIAMANT TRAGENDE SCHICHT |        |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------|--------------------------|--------|
|                   |        |               |       |         | DICKE                    | HÖHE   |
| Ø 125mm x 22,23mm | F20192 | 5905806971491 |       | 12250   | 3 mm                     | 1,3 mm |
| Ø 230mm x 22,23mm | F20193 | 5905806971507 |       | 6650    | 3 mm                     | 1,9 mm |
| Ø 350mm x 25,4mm  | F20194 | 5905806971514 |       | 5500    | 3 mm                     | 3,4 mm |



# TOPFSCHLEIER



Die FERRATI-Topfscheiben sind hochqualitative, unverzichtbare Werkzeuge zum Schleifen verschiedener Materialarten. Ihre spezielle Konstruktion gewährleistet eine präzise und effektive Entfernung von Oberflächenschichten.

Sie eignen sich perfekt für Renovierungsarbeiten sowie industrielle Anwendungen.

Die FERRATI-Topfscheiben sind zuverlässige Werkzeuge, die durch ihre Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit den Bearbeitungsprozess beschleunigen.

# BETON

## VELOCITA

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



**+ ADAPTER M14/22.23H**

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

BETON



Unbewehrter Beton  
Schutzbeschichtungen &  
dekorative Beschichtungen

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Styroporbeton, Gasbeton, Estrich

### EIGENSCHAFTEN

Der ausgewogene Scheibenkörper mit 8 Diamantsegmenten und ihre raue Form sorgen für hervorragende Ergebnisse auch bei extrem harten Materialien. Außergewöhnliche Arbeitsgeschwindigkeit – das ist das Markenzeichen der VELOCITA. Das Segmentdesign und die Form wurden so entwickelt, dass eine große Kontaktfläche mit der bearbeiteten Oberfläche entsteht, wodurch ein Glättungseffekt erzielt wird.

▼ Hohe Schleifgeschwindigkeit durch die Verwendung von Diamant höchster Qualität.

▼ Ideal für die Bearbeitung harter Materialien.

▼ Aufbrechsegment mit Schlitz zur besseren Staubabfuhr.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       | KOD    | EAN           | GERÄT |
|-----------------------|--------|---------------|-------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20183 | 5905806971408 |       |

GERÄT



MAX RPM

12250



SEGMENT



DICKE

5 mm



HÖHE

5,0 mm

x 8

# BETON

## ARCO

DIAMANT-TOPFSCHIBE



**+ ADAPTER M14/22.23H**

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

BETON



Unbewehrter Beton  
Estrich

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Schutzbeschichtungen & dekorative Beschichtungen, Styroporbeton, Gasbeton

### EIGENSCHAFTEN

Die Diamant-Topfschibe ARCO ist für den halbprofessionellen und professionellen Einsatz konzipiert. Sie eignet sich zum Schleifen von unbewehrtem Beton und Estrichen sowie für die Bearbeitung von horizontalen und vertikalen Flächen. Der ausgewogene Scheibenkörper mit 7 Diamantsegmenten in Boomerang-Form sorgt für stabile und vibrationsfreie Arbeit, was die Lebensdauer der Scheibe verlängert. Die großen Belüftungslöcher ermöglichen eine effektive Staub- und Schmutzentfernung von der bearbeiteten Oberfläche.

▼ **Boomerang-förmige Segmente und große Belüftungslöcher gewährleisten eine exzellente Schmutzabfuhr, was zu einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit und längeren Lebensdauer der Scheibe führt.**

▼ Ausgewogener Scheibenkörper für präzises Arbeiten.

▼ Effektive Staub- und Schmutzentfernung während des Schleifens.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       | KOD    | EAN           | GERÄT                                                                               |                                                                                     | MAX RPM |     | DICKE | HÖHE   |
|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20184 | 5905806971415 |  |  | 12250   | x 7 | 5 mm  | 5,0 mm |



# BETON

**TIRANO**

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



**+ ADAPTER M14/22.23H**

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

BETON



Unbewehrter Beton  
Estrich

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Schutzbeschichtungen & dekorative Beschichtungen, Styroporbeton, Gasbeton

## EIGENSCHAFTEN

Das einzigartige Konzept mit nur vier leistungsstarken Segmenten ermöglicht die höchste Schleifgeschwindigkeit für kleine, ungleichmäßige Flächen. TIRANO eignet sich besonders für Renovierungsarbeiten an Böden sowie das Entfernen von Putz- und Schutzschichten, auch von harten und dicken Dekorschichten. Dank der großen Perforationen und hohen Abtragsleistung bleibt der Arbeitsbereich staubfrei, selbst bei schnellen und intensiven Schleifarbeiten.

- ▼ Die Scheibe wird während der Produktion ausbalanciert, was Vibrationen reduziert und die Präzision verbessert.
- ▼ Innovatives T-förmiges Segmentdesign sorgt für schnelles Arbeiten und stabilen Halt.
- ▼ Mit nur 334 g ist Tirano die leichteste Scheibe auf dem Markt, was die Handhabung deutlich erleichtert.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       |        | KOD           | EAN | GERÄT |  | MAX RPM | SEGMENT | DICKE   | HÖHE |
|-----------------------|--------|---------------|-----|-------|--|---------|---------|---------|------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20185 | 5905806971422 |     |       |  | 12250   | <br>x 4 | 19,5 mm | 5 mm |

# BETON

**DOPPIO**  
DIAMANT-TOPFSCHIBE



**+ ADAPTER M14/22.23H**

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

BETON



Unbewehrter Beton  
Porenbeton

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Styroporbeton, Gasbeton, Estrich

## EIGENSCHAFTEN

Das zweireihige Segmentdesign sorgt für stabile Abstützung bei Renovierungsarbeiten und verhindert unkontrolliertes Eindringen in die Oberfläche. DOPPIO ist sowohl für Profis als auch für weniger erfahrene Anwender eine gute Wahl – ein optimales Verhältnis von Lebensdauer und Schleifgeschwindigkeit macht diese Scheibe zu einer der besten Lösungen im Budget-Segment.

▼ Das klassische zweireihige Segment eignet sich hervorragend für horizontale und vertikale Flächen.

▼ Hohe Abriebfestigkeit, ideal für längere Nutzung.

▼ Gute Kontrolle über den Schleifprozess für präzise Arbeiten.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

| KOD                   | EAN                  |
|-----------------------|----------------------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20186 5905806971439 |

GERÄT



MAX RPM

12250



x 20

SEGMENT



DICKE

5 mm



HÖHE

7,5 mm

# ESTRICH

## MOSTRO

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE

**+ ADAPTER M14/22.23H**



### MATERIAL

BETON



Beton  
Estrich  
Zementmörtel  
Epoxid- und Polyurethankleber

### EIGENSCHAFTEN

MOSTRO bietet höchste Dynamik und Effizienz beim Entfernen von alten, harten Epoxid- und Polyurethanklebern sowie Estrich. Das geringe Gewicht des Werkzeugs in Kombination mit einer erleichterten Späneableitung sorgt für hohen Bedienkomfort.

- ▼ Zylindrische Segmente ermöglichen eine hohe Effizienz beim Schleifen mittelharter Materialien.
- ▼ Leichtbauweise erleichtert das Schleifen von Wänden und Decken.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       |                      | GERÄT | SEGMENT |       |        |        |
|-----------------------|----------------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| KOD                   | EAN                  |       | MAX RPM | DICKE | HÖHE   |        |
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20187 5905806971446 |       | 12250   | x 15  | 2,5 mm | 7,3 mm |

# STEIN

## FRESA

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

### NATURSTEIN



Harter Granit  
Weicher Granit  
Travertin  
Schiefer  
Sandstein

Kalkstein  
Porphyrt  
Gneis  
Basalt

### TERRAZZO



## EIGENSCHAFTEN

Der Diamantfräser FRESA ist für das Stirnschleifen von mineralischen und nicht-mineralischen Baumaterialien mit Winkelschleifern konzipiert. Dank der Verwendung von widerstandsfähigen Legierungen ermöglicht FRESA intensives und langes Arbeiten ohne die Notwendigkeit einer Kühlung.

▼ Geeignet für das Schleifen von Naturstein, z. B. Granit.

▼ Korpus mit M14-Gewinde.

▼ Leichte Konstruktion durch Aluminiumgehäuse.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       | KOD    | EAN           |
|-----------------------|--------|---------------|
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20126 | 5905806970326 |

GERÄT



MAX RPM

3500

SEGMENT



DICKE

20 mm



HÖHE

8,0 mm

# HARZE KLEBSTOFFE

## PRESTIGIO

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



**+ ADAPTER M14/22.23H**

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

EPOXIDHARZ



KUNSTSTOFFE



EIGNET SICH AUCH FÜR  
MATERIALIEN WIE:

Dekorative mineralische Putze, Synthetische  
Isolierungen, Polyurethan, Isolierbeschichtun-  
gen, Subit

### EIGENSCHAFTEN

PRESTIGIO ist ein hochwertiges Produkt, das sich ideal für die Entfernung von Isolierbeschichtungen sowie ausgehärteten Epoxidharz- und synthetischen Klebeschichten eignet. Das spezielle Design der Scheibe ermöglicht eine sichere Entfernung von Beschichtungen ohne Kratzer. Die robuste Konstruktion der Segmente aus polykristallinem Diamant mit einer hochbeständigen Wolframcarbid-Beschichtung sorgt für hohe Effizienz. Die großflächigen Perforationen unterstützen die Kühlung und Absaugung der beim Schleifen entstehenden Rückstände.

- ▼ Schnelle Entfernung von Beschichtungen – PCD-Segmente (polykristalliner Diamant) sind besonders wirksam bei der Entfernung von Isolierbeschichtungen und ausgehärteten Harzmassen.
- ▼ Vibrationsfrei – jede Scheibe wird individuell geprüft und ausgewuchtet.
- ▼ Sehr hohe Abtragsgeschwindigkeit für elastische und klebrige Beschichtungen.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       |        |               |                                                                                                                                                                         | SEGMENT |      |
|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                       | KOD    | EAN           | GERÄT                                                                                                                                                                   | MAX RPM |      |
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20188 | 5905806971453 |   | 12250   | x 15 |



# HARZE KLEBSTOFFE

## PRESTIGIO+

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



+ ADAPTER M14/22.23H

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



MATERIAL  
EPOXIDHARZ



KUNSTSTOFFE



EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Dekorative mineralische Putze, Synthetische Isolierungen, Polyurethan, Isolierbeschichtungen, Subit

### EIGENSCHAFTEN

PRESTIGIO+ ist eine professionelle Schleifscheibe für besonders harte Oberflächen, die mit isolierenden Bitumenbeschichtungen oder Klebern bedeckt sind. Eine übermäßige Durchdringung solcher Schichten kann hohe Rekonstruktionskosten verursachen. Die Scheibe ist mit drei Schutzsegmenten ausgestattet, die das Eindringen der sechs PCD-Segmente begrenzen. Dies ermöglicht eine effektive Entfernung der Beschichtungen, ohne das Risiko einer Beschädigung von z. B. Fertigteilen oder Fundamenten.

- ▼ Schnelle Entfernung von Beschichtungen – PCD-Segmente (polykristalliner Diamant) sind besonders wirksam bei der Entfernung von Isolierbeschichtungen, einschließlich Subit, sowie ausgehärteten Harzmassen.
- ▼ Vibrationsfrei – jede Scheibe wird individuell geprüft und ausgewuchtet.
- ▼ Langlebigkeit und Sicherheit – Schutzsegmente verhindern Beschädigungen und den schnellen Verschleiß der PCD-Segmente.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                       |        |               |       |  | SEGMENT |       |
|-----------------------|--------|---------------|-------|--|---------|-------|
|                       | KOD    | EAN           | GERÄT |  | MAX RPM |       |
| Ø 125mm x 22,23mm/M14 | F20189 | 5905806971460 |       |  | 12250   | x 6+3 |

# FLIESENBOHRER & FRÄSER




Fliesenbohrer und Fräser von FERRATI sind unverzichtbare Werkzeuge für das präzise Bohren und Bearbeiten von Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein und Marmor. Die Bohrkronen ermöglichen ein schnelles und genaues Bohren in harten Materialien – sowohl trocken als auch mit Wasser oder Kühlmittel, was die Langlebigkeit der Werkzeuge erhöht und die Arbeitseffizienz steigert. Diamantfräser mit feinkörnigem Diamantbesatz sorgen für eine perfekte Lochbearbeitung ohne Absplitterungen oder Schäden. Eine sorgfältige Auswahl der Werkzeuge entsprechend dem Materialtyp und den Projektanforderungen garantiert professionelle Ergebnisse bei jeder Anwendung.

# FLIESENBOHRER

## VITALE

DIAMANT-KERNBOHRER

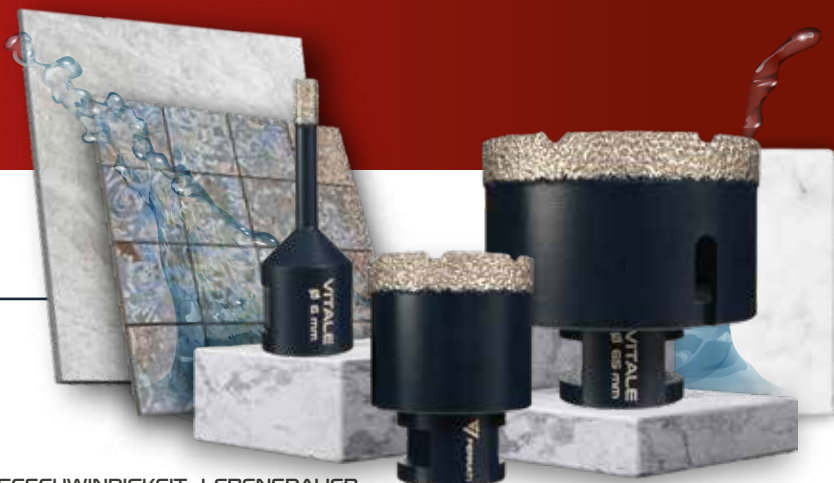

SNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Schiefer  
Sandstein

#### KERAMIK



Keramikfliesen  
Feinsteinzeug  
Quarzkomposit

#### DIAMANTTRAGENDE SCHICHT



11 mm



### EIGENSCHAFTEN

Die meisterhafte Kombination aus synthetischem Diamant höchster Qualität mit einer äußerst widerstandsfähigen Bindung hebt die VITALE-Serie von allen vergleichbaren Produkten auf dem Markt ab. Die erzielten Parameter ermöglichen das Bohren in den härtesten Feinsteinzeug- und Marmorplatten. Die hohe Bohrgeschwindigkeit und lange Lebensdauer sind die Hauptvorteile unserer Bohrer. Die präzise Aufnahme in Kombination mit hoher Effizienz erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender.

▼ Zum Bohren von Löchern in den härtesten Materialien bestimmt.

▼ Hohe Lebensdauer.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

| GRÖSSE       | KOD    | EAN           |
|--------------|--------|---------------|
| Ø 6mm x M14  | F40101 | 5905806970425 |
| Ø 8mm x M14  | F40102 | 5905806970432 |
| Ø 10mm x M14 | F40103 | 5905806970449 |
| Ø 12mm x M14 | F40104 | 5905806970456 |
| Ø 14mm x M14 | F40105 | 5905806970463 |
| Ø 16mm x M14 | F40106 | 5905806970470 |
| Ø 20mm x M14 | F40107 | 5905806970487 |
| Ø 22mm x M14 | F40108 | 5905806970494 |
| Ø 25mm x M14 | F40109 | 5905806970500 |
| Ø 28mm x M14 | F40110 | 5905806970517 |

| GRÖSSE       | KOD    | EAN           |
|--------------|--------|---------------|
| Ø 30mm x M14 | F40111 | 5905806970524 |
| Ø 32mm x M14 | F40112 | 5905806970531 |
| Ø 35mm x M14 | F40113 | 5905806970548 |
| Ø 40mm x M14 | F40114 | 5905806970555 |
| Ø 43mm x M14 | F40115 | 5905806970562 |
| Ø 45mm x M14 | F40116 | 5905806970579 |
| Ø 52mm x M14 | F40117 | 5905806970586 |
| Ø 55mm x M14 | F40118 | 5905806970593 |
| Ø 65mm x M14 | F40119 | 5905806970609 |
| Ø 68mm x M14 | F40120 | 5905806970616 |

# FLIESENBOHRER - SETS

KANTENQUALITÄT



SCHNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## VITALE<sup>MINI</sup>

Diamantbohrkronen-Set VITALE:

2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 35 mm, 68 mm, adapter M14

KOD

F40190



## VITALE<sup>MIDI</sup>

Diamantbohrkronen-Set VITALE:

2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 35 mm,  
68 mm, adapter M14

KOD

F40191



## VITALE<sup>MAXI</sup>

Diamantbohrkronen-Set VITALE:

2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm,  
35 mm, 45 mm, 68 mm, adapter M14

KOD

F40192



## VITALE<sup>HYBRID</sup>

Diamantbohrkronen-Set VITALE:

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm,  
35 mm, 45 mm, 68 mm, adapter M14,  
CONO 2-50, RULLO25, MICO125

KOD

F40193



# FLIESENBOHRER

## ATTIVA

DIAMANT-KERNBOHRER

LONGER

SCHNITTKANTENQUALITÄT GESCHWINDIGKEIT LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Schiefer  
Sandstein

#### KERAMIK



Keramikplatte,  
Feinsteinzeug,  
Quarz-Sinter

#### DIAMANTTRAGENDE SCHICHT



15 mm



### EIGENSCHAFTEN

Dicke Verkleidungen können bei der Standardkonstruktion von Diamantbohrern problematisch sein, daher haben wir die verlängerte Version der ATTIVA-Serie eingeführt. Trotz der deutlich höheren Krone des Bohrers bleibt die Handhabung äußerst komfortabel. Die zusätzliche Reichweite erweitert die Arbeitsmöglichkeiten und ermöglicht das Bohren von Verkleidungen mit einer Dicke von bis zu 60 mm.

- ▼ Die Gesamtlänge des Bohrers von 90 mm ermöglicht eine bessere Koordination beim Bohren und das Bohren von Löchern in dickeren Materialien.
- ▼ Möglichkeit zum Anschluss des Bohrers an einen stationären Bohrstand.
- ▼ Schnellbohrkronen mit 15 mm hoher seitlicher Diamantbeschichtung.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

| GRÖSSE       | KOD    | EAN           |
|--------------|--------|---------------|
| Ø 6mm x M14  | F40121 | 5905806970623 |
| Ø 8mm x M14  | F40122 | 5905806970630 |
| Ø 10mm x M14 | F40123 | 5905806970647 |
| Ø 12mm x M14 | F40124 | 5905806970654 |
| Ø 16mm x M14 | F40125 | 5905806970661 |
| Ø 20mm x M14 | F40126 | 5905806970678 |
| Ø 22mm x M14 | F40127 | 5905806970685 |
| Ø 25mm x M14 | F40128 | 5905806970692 |

| GRÖSSE       | KOD    | EAN           |
|--------------|--------|---------------|
| Ø 30mm x M14 | F40129 | 5905806970708 |
| Ø 32mm x M14 | F40130 | 5905806970715 |
| Ø 35mm x M14 | F40131 | 5905806970722 |
| Ø 40mm x M14 | F40132 | 5905806970739 |
| Ø 42mm x M14 | F40133 | 5905806970746 |
| Ø 52mm x M14 | F40134 | 5905806970753 |
| Ø 65mm x M14 | F40135 | 5905806970760 |
| Ø 68mm x M14 | F40136 | 5905806970777 |

# FLIESENBOHRER

## ESTREM

DIAMANT-KERNBOHRER



SNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Schiefer  
Sandstein

#### KERAMIK



Keramikplatte,  
Feinsteinzeug,  
Quarz-Sinter

#### DIAMANTTRAGENDE SCHICHT



15 mm



### EIGENSCHAFTEN

Dicke Beläge können bei der Standardkonstruktion von Diamantbohrern problematisch sein, deshalb haben wir die verlängerte Version der Serie ATTIVA entwickelt. Trotz deutlich höherer Bohrkronen ist die Anwendung äußerst komfortabel. Der zusätzliche Bereich erweitert die Arbeitseigenschaften und ermöglicht das Durchbohren von Belägen bis 60 mm Dicke.

- ▼ Gesamtlänge des Bohrers 90 mm ermöglicht bessere Koordination beim Bohren und das Erstellen von Löchern in dickerem Material.
- ▼ Möglichkeit, den Bohrer sowohl auf der Bohrmaschine als auch auf dem Stativ zu verwenden.
- ▼ Schnelles Bohren mit 15 mm hoher seitlicher Diamantschicht.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|           | KOD    |
|-----------|--------|
| Ø6mmxM14  | F40170 |
| Ø8mmxM14  | F40171 |
| Ø10mmxM14 | F40172 |
| Ø12mmxM14 | F40173 |
| Ø14mmxM14 | F40174 |
| Ø16mmxM14 | F40175 |
| Ø20mmxM14 | F40176 |
| Ø25mmxM14 | F40177 |
| Ø30mmxM14 | F40178 |
| Ø35mmxM14 | F40179 |

|            | KOD    |
|------------|--------|
| Ø40mmxM14  | F40180 |
| Ø45mmxM14  | F40181 |
| Ø50mmxM14  | F40182 |
| Ø55mmxM14  | F40183 |
| Ø60mmxM14  | F40184 |
| Ø65mmxM14  | F40185 |
| Ø68mmxM14  | F40186 |
| Ø100mmxM14 | F40187 |
| Ø110mmxM14 | F40188 |
| Ø120mmxM14 | F40189 |



# FLIESENBOHRER - SETS

KANTENQUALITÄT



SCNITTGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## ESTREM<sub>MINI</sub>

Diamantbohrkronen-Set ESTREM:  
2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 35 mm, 68 mm,  
ADAPTER M14

KOD

F40194



## ESTREM<sub>MIDI</sub>

Diamantbohrkronen-Set ESTREM:  
2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 35 mm, 68 mm,  
ADAPTER M14

KOD

F40195



## ESTREM<sub>MAXI</sub>

Diamantbohrkronen-Set ESTREM:  
2x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm,  
35 mm, 45 mm, 68 mm, ADAPTER M14

KOD

F40196



## ESTREM<sub>HYBRID S</sub>

Diamantbohrkronen-Set  
ESTREM:  
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm,  
25 mm, 35 mm, 45 mm, 68 mm,  
ADAPTER M14, CONO 2-SO,  
RULLO25, SUPRA125

KOD

F40198



## ESTREM<sub>HYBRID F</sub>

Diamantbohrkronen-Set  
ESTREM:  
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm,  
25 mm, 35 mm, 45 mm, 68 mm,  
ADAPTER M14, CONO 2-SO,  
RULLO25, PURO125

KOD

F40197

# KÜHLUNG

## FREDDO

KÜHLGEL FREDDO FÜR DIAMANTWERKZEUGE 500 ML



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



### EIGENSCHAFTEN

FREDDO ist ein modernes Kühlgel, entwickelt mit dem Ziel, die Arbeit von Diamantwerkzeugen zu optimieren.

Es eignet sich ideal bei der Bearbeitung von Keramik, Feinsteinzeug und Naturstein im Trockenschnitt.

Es reduziert wirksam die Werkzeugtemperatur und verringert die Menge an Staub, die beim Schneiden, Bohren und Fräsen entsteht.

- ▼ Effektive Kühlung. FREDDO kühlt Bohrer, Fräser und Diamantscheiben effektiv, erhöht ihre Leistung und Lebensdauer. Werkzeuge arbeiten reibungsloser und die Ergebnisse sind besser.
- ▼ Staubreduzierung. Das Gel bindet Staub, verhindert seine Ausbreitung im Arbeitsbereich.
- ▼ Einfache Anwendung. Die dicke Konsistenz des Gels ermöglicht die Anwendung auf horizontalen und vertikalen Oberflächen, ohne dass es herunterläuft.
- ▼ Einfache Reinigung. Nach Beendigung der Arbeit genügt es, die Oberfläche mit einem Tuch oder Papier zu reinigen. FREDDO ist wasserlöslich, was seine Entfernung erleichtert.

1

BESTIMMEN SIE  
DIE STELLE DES  
SCHNITTS  
ODER  
BOHRENS

2

TRAGEN SIE DIE  
ENTSPRECHENDE  
MENGE GEL AUF  
DIE OBERFLÄCHE  
AUF.


3

BEGINNEN SIE MIT DER  
ARBEIT MIT DEM  
WERKZEUG.

# FRÄSER

## RULLO

DIAMANTFRÄSER

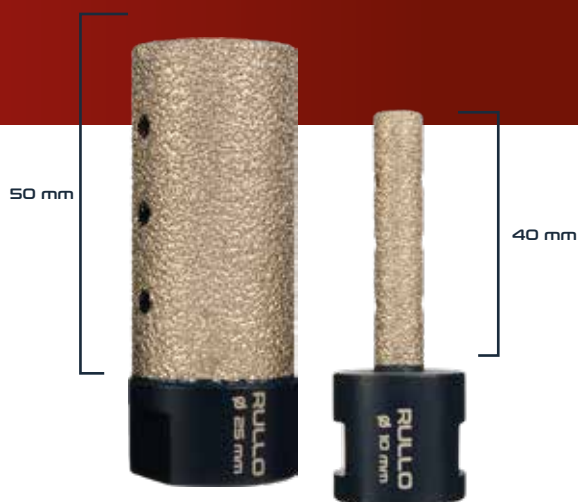

SNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



### EIGENSCHAFTEN

Die zylindrischen Fräser der Serie RULLO sind für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in unterschiedlichsten Formen je nach Kontur ausgelegt. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Sie erweitern mühelos Bohrungen in harten und dicken Keramiken, bohren doppelt gebranntes Feinsteinzeug auf und schleifen Marmorplatten in jede gewünschte Richtung.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|              | KOD    | EAN           | MAX RPM | ARBEITSLÄNGE |
|--------------|--------|---------------|---------|--------------|
| Ø 10mm x M14 | F30101 | 5905806970333 | 12000   | 40 mm        |
| Ø 25mm x M14 | F30102 | 5905806970340 | 12000   | 50 mm        |

# FRÄSER

## DITO

DIAMANTFRÄSER

50 mm

40 mm

SNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



### EIGENSCHAFTEN

Die zylindrischen Fräser der Serie DITO sind für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in unterschiedlichsten Formen je nach Kontur ausgelegt. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Die abgerundete Spitze ermöglicht das Profilieren von Vertiefungen und reduziert den Aufprall beim ersten Kontakt mit der bearbeiteten Oberfläche, z. B. beim Aufbohren eines Lochs.

▼ Die Abrundung schützt die Kanten des Bohrlochs vor Beschädigung.


### VERFÜGBARE VARIANTEN

|              | KOD    | EAN           | MAX RPM | ARBEITSLÄNGE |
|--------------|--------|---------------|---------|--------------|
| Ø 10mm x M14 | F30103 | 5905806970357 | 12000   | 40 mm        |
| Ø 25mm x M14 | F30104 | 5905806970364 | 12000   | 50 mm        |

# FRÄSER

## PRECISIO

DIAMANTFRÄSER

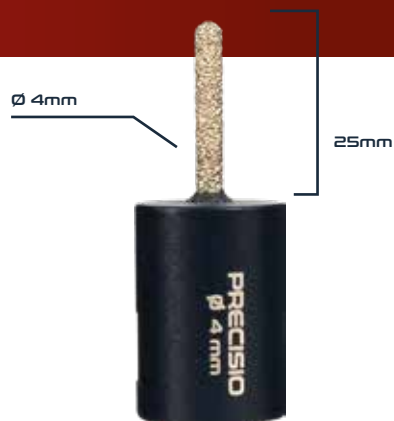

SCHNITTKANTENQUALITÄT GESCHWINDIGKEIT LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Feinsteinzeug, Travertin

### EIGENSCHAFTEN

Formfräser werden für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in verschiedensten Formen je nach Kontur verwendet. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Sie erweitern problemlos Bohrungen in hartem und dickem Feinsteinzeug, durchbohren doppelt gebrannte Fliesen und polieren Marmorplatten in jede Richtung. Unser kleinster zylindrischer Fräser wurde speziell für die feinsten Details in weichen Gesteinen bei Restaurierungsarbeiten entwickelt. Er ermöglicht äußerst präzises Gravieren, Profilieren und Aufbohren.

▼ Ideal für die Nachbearbeitung von Ecken in L-Form.


### VERFÜGBARE VARIANTEN

|             | KOD    | EAN           | MAX RPM | ARBEITSLÄNGE |
|-------------|--------|---------------|---------|--------------|
| Ø 4mm x M14 | F30109 | 5905806970418 | 13200   | 25 mm        |

# FRÄSER

## DUO

DIAMANTFRÄSER

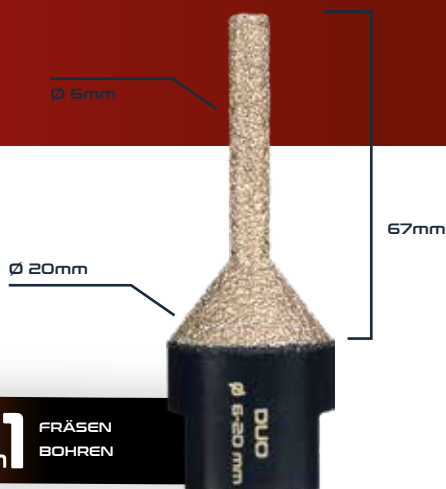

SNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



### EIGENSCHAFTEN

Formfräser werden für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in verschiedensten Formen je nach Kontur verwendet. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Sie erweitern problemlos Bohrungen in hartem und dickem Feinsteinzeug, durchbohren doppelt gebrannte Fliesen und polieren Marmorplatten in jede Richtung.

DUO ist das ideale Korrekturwerkzeug für Anwendungen, die höchste Präzision erfordern. Das Aufbohren kleiner Löcher mit gleichzeitiger Kantenschleifmöglichkeit ist eine hervorragende Kombination, die sich positiv auf den Schutz von Glasuren auswirkt. Der extrem feine Diamant sorgt für die höchste Bearbeitungsqualität.

▼ Ideal für geringen Arbeitsaufwand in schwierigen Materialien.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | MAX RPM | ARBEITSLÄNGE |
|-------------------|--------|---------------|---------|--------------|
| Ø 6 - 20 mm x M14 | F30108 | 5905806970401 | 12000   | 67 mm        |



# FRÄSER

## QUATTRO

DIAMANTFRÄSER



SNITTKANTENQUALITÄT GESCHWINDIGKEIT LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug



### EIGENSCHAFTEN

Formfräser werden für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in verschiedensten Formen je nach Kontur verwendet. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Sie erweitern problemlos Bohrungen in hartem und dickem Feinsteinzeug, durchbohren doppelt gebrannte Fliesen und polieren Marmorplatten in jede Richtung.

Quattro ist ein deutlich profilierter Fräser, der viele Möglichkeiten kombiniert. Es ist eine äußerst vielseitige Lösung, die auf hohe Schleifleistung ausgelegt ist. Die Verwendung von Diamant in größerer Körnung verbessert die erwartete Fähigkeit zur schnellen Bearbeitung.

▼ Der vielseitigste Fräser im FERRATI-Angebot.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                   | KOD    | EAN           | MAX RPM | ARBEITSLÄNGE |
|-------------------|--------|---------------|---------|--------------|
| Ø 8 - 25 mm x M14 | F30107 | 5905806970395 | 12000   | 67 mm        |

# FRÄSER

## CONO

DIAMANTFRÄSER



SCNITTKANTENQUALITÄT    GESCHWINDIGKEIT    LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

#### KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinter



### EIGENSCHAFTEN

Formfräser werden für das Profilieren, Aufbohren, Fräsen und Gravieren in verschiedensten Formen je nach Kontur verwendet. Sie sind für den Einsatz mit allen Winkelschleifern und anderen Hochgeschwindigkeitsgeräten geeignet. Erweitert problemlos Bohrungen in hartem und dickem Feinsteinzeug, durchbohrt doppelt gebrannte Fliesen und poliert Marmorplatten in jede Richtung.

Die drei kegelförmigen Fräser ermöglichen eine präzise Veredelung der Kanten von Bohrlöchern. Dank der stark verdichteten, äußerst feinen Diamantkörnung liefern sie eine besonders hohe Oberflächenqualität. CONO eignet sich ideal für das Schleifen empfindlicher Glasurschichten.

- ▼ Professionelle Lösung für das Aufbohren und präzise Schleifen von Bohrlöchern.
- ▼ Dank der extrem feinen Diamantkörnung und der dichten Verteilung ist CONO außergewöhnlich

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|                 | KOD    | EAN           | MAX RPM | NEIGUNGSWINKEL |
|-----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| Ø 2-35mm x M14  | F30110 | 5905806972665 | 12000   | 45°            |
| Ø 2-50mm x M14  | F30105 | 5905806970371 | 12000   | 45°            |
| Ø 35-75mm x M14 | F30106 | 5905806970388 | 9050    | 71°            |


# POLIERPADS

Ferrati-Polierpads sind hochwertige Werkzeuge für das Polieren von Fliesen, Stein und Marmor. Sie sind so konzipiert, dass sie effizient Kanten profilieren und Oberflächen veredeln. Dank ihrer präzisen Verarbeitung und langlebigen Materialien bieten Ferrati-Pads eine hohe Effizienz und Beständigkeit im Polierprozess. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug für Profis und Hobbyanwender, die perfekte Ergebnisse bei der Aufbereitung und dem ästhetischen Finish verschiedener Materialien erzielen möchten.

# POLIEREN

## PIAZZA

DIAMANT-SCHLEIFPAD

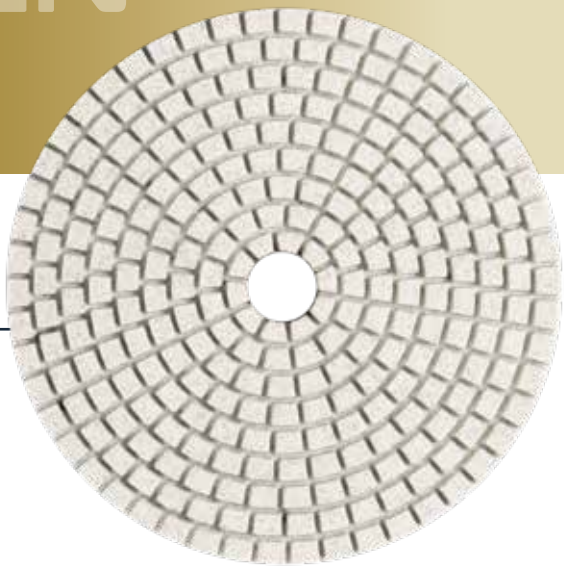

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinter



### EIGENSCHAFTEN

Der PIAZZA-Polierpad ist eine ökonomische Serie von Pads zum Schleifen von Oberflächen und zur Kantenbearbeitung von Keramik- und Steinfliesen, sowohl trocken als auch nass. Er stellt eine universelle und relativ kostengünstige Lösung für Profis dar, dank seiner verstärkten Bindungskonstruktion, die eine hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet.

- ▼ Segmentform in Würfelstruktur.
- ▼ Geeignet für Trocken- und Nassanwendungen.
- ▼ Ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Lebensdauer.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|       | KOD    | EAN           | MAX RPM | DURCHMESSER | BOHRUNGSDURCHMESSER |
|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------------------|
| #50   | F20127 | 5905806970845 | 3500    | Ø 100mm     | 10mm                |
| #100  | F20128 | 5905806970852 |         |             |                     |
| #200  | F20129 | 5905806970869 |         |             |                     |
| #400  | F20130 | 5905806970876 |         |             |                     |
| #800  | F20131 | 5905806970883 |         |             |                     |
| #1500 | F20132 | 5905806970890 |         |             |                     |
| #3000 | F20133 | 5905806970906 |         |             |                     |

# POLIEREN

## STRADA

DIAMANT-SCHLEIFPAD



SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinter



### EIGENSCHAFTEN

STRADA ermöglicht ein schnelles und effizientes Schleifen, mit dem sich sehr gute Endergebnisse bei empfindlichen Materialien leicht erzielen lassen. Die charakteristische hexagonale Form der Segmente, die Diamantsintern in Form von Partikeln enthalten und in eine synthetische Füllung eingebettet sind, sorgt für eine hohe Leistung.

- ▼ Segment in Wabenform.
- ▼ Geeignet für Trocken- und Nassbearbeitung.
- ▼ Hohe Schleifleistung.

### VERFÜGBARE VARIANTEN


|       | KOD    | EAN           |
|-------|--------|---------------|
| #50   | F20134 | 5905806970913 |
| #100  | F20135 | 5905806970920 |
| #200  | F20136 | 5905806970937 |
| #400  | F20137 | 5905806970944 |
| #800  | F20138 | 5905806970951 |
| #1500 | F20139 | 5905806970968 |
| #3000 | F20140 | 5905806970975 |

| MAX RPM | DURCHMESSER | BOHRUNGSDURCHMESSER |
|---------|-------------|---------------------|
| 3500    | Ø 100mm     | 16mm                |

# POLIEREN

## VELCRO

DIAMANT-SCHLEIFPAD

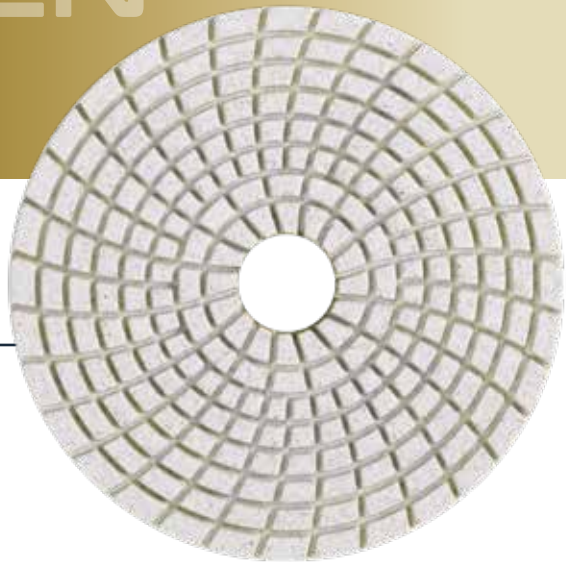

SCHLEIFGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

NATURSTEIN



Marmor  
Travertin

KERAMIK



Keramikplatte  
Feinsteinzeug  
Quarz-Sinter



GERÄT



### EIGENSCHAFTEN

VELCRO – das schnellste und stärkste Schleifpad, das selbst die härtesten keramischen, Feinsteinzeug- und Steinbeläge ohne Leistungseinbußen schleifen kann. Der hoch angereicherte Harzkonglomerat ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten mit hoher Dynamik, ohne ein Ausreißen der Oberfläche zu verursachen. Es hinterlässt keine Verfärbungen und gibt keinen unangenehmen Geruch ab.

- ▼ Die spiralförmige Segmentform sorgt für eine schnelle Spanabfuhr, was zu einer geringeren Temperatur und höherer Verschleißfestigkeit führt.
- ▼ Verursacht keine Verfärbungen.
- ▼ Speziell abgestimmte Diamantmasse sorgt für eine außergewöhnliche Lebensdauer.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

|       | KOD    | EAN           | MAX RPM | DURCHMESSER | BOHRUNGSDURCHMESSER |
|-------|--------|---------------|---------|-------------|---------------------|
| #50   | F20141 | 5905806970982 | 3500    | Ø 100mm     | 15mm                |
| #100  | F20142 | 5905806970999 |         |             |                     |
| #200  | F20143 | 5905806971002 |         |             |                     |
| #400  | F20144 | 5905806971019 |         |             |                     |
| #800  | F20145 | 5905806971026 |         |             |                     |
| #1500 | F20146 | 5905806971033 |         |             |                     |
| #3000 | F20147 | 5905806971040 |         |             |                     |



# POLIEREN

## CENTRO

ALUMINIUM-ADAPTER M14

### GERÄT



### KOMPATIBEL MIT SCHLEIFPADS:

PIAZZA, STRADA, VELCRO  
und andere

KOD

EAN

Ø 100mm x M14

F20190

5905806971477



ALUMINIUM

### EIGENSCHAFTEN

Der Aluminiumadapter mit M14-Gewindebohrung zeichnet sich durch hohe mechanische und thermische Widerstandsfähigkeit aus.

Ideal für lange Arbeitszyklen.

Niedriges Profil und minimale Schaumschicht zur Dämpfung, um ungleichmäßige Kantenprofile zu vermeiden.

## -FLEX

FLEXIBLER ADAPTER M14

### GERÄT



### KOMPATIBEL MIT SCHLEIFPADS:

PIAZZA, STRADA, VELCRO  
und andere

KOD

EAN

Ø 100mm x M14

F20197

5905806972672



FLEXIBLE

### EIGENSCHAFTEN

Der Gummi-Adapter mit M14-Gewindebohrung eignet sich ideal für das Profilieren von Plattenkanten.

Gute Temperaturbeständigkeit, wodurch härtere Materialien bearbeitet werden können.

Niedriges Profil und minimale Schaumschicht zur Dämpfung, um ungleichmäßige Kantenprofile zu vermeiden.

# SCHLEIFEN

## DIAMO

DIAMANT-SCHLEIFBLOCK



KERAMIK,  
FEINSTEINZEUG

VERFÜGBARE VARIANTEN

| KÖRNUNG   | KOD    |
|-----------|--------|
| #60       | F30111 |
| #100      | F30112 |
| #200      | F30113 |
| #60 / 100 |        |
| 3PACK     |        |



ARBEITSMODUS



### EIGENSCHAFTEN

Der Diamant-Schleifblock von FERRATI ist ein unersetzliches Werkzeug bei End- und Renovierungsarbeiten, das eine perfekt glatte Oberfläche von Feinsteinzeug, Naturstein, Marmor, Granit oder Keramik ermöglicht.

Das Produkt bewährt sich sowohl in professionellen Steinmetzbetrieben als auch bei kleineren Arbeiten im Haushalt. Dank der eingesetzten Diamantbeschichtung garantiert der Block hohe Schleif- und Polierleistung sowie außergewöhnliche Haltbarkeit.

Die Diamant-Schleifblöcke von FERRATI sind in verschiedenen Körnungen erhältlich, was eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Arbeitsphase ermöglicht.

**NEUHEIT**  
IV Q2025

## VIDIAM

SCHLEIFSTEIN



KERAMIK,  
FEINSTEINZEUG

VERFÜGBARE VARIANTEN

| KÖRNUNG   |
|-----------|
| #60       |
| #120      |
| #240      |
| #60 / 120 |



ARBEITSMODUS



# BOHRKRONEN



Die Bohrkronen von FERRATI zeichnen sich durch die höchste Qualität der Diamantsegmente aus, was ihre außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Sie wurden für den Einsatz unter den schwierigsten Bedingungen entwickelt und eignen sich hervorragend für Bohrungen in hartem, bewehrtem Beton. Ideal für präzise Durchbrüche für Klimaanlageinstallationen, erneuerbare Energien (OZE) und viele andere professionelle Anwendungen.

# BETON

## HYDRA DiA SYSTEMA

BOHRKRONEN

BOHRGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



**Stark bewehrter Beton**  
**Alter Beton**  
Unbewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Styroporbeton

Gasbeton  
Betonblöcke  
Betonfertigteile  
Porenbeton  
Schalungsblock

GERÄT



### EIGENSCHAFTEN

Die HYDRA-Kernbohrer sind fortschrittliche Werkzeuge, die für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden. Sie sind ideal für das Nassbohren in bewehrtem Beton und anderen harten Materialien. Durch den Einsatz von Wasser wird der Bohrprozess effizienter, sicherer und präziser.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

SEGMENT



SEGMENT



|                 |      |        |       |        |                 |      |        |       |        |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-----------------|------|--------|-------|--------|
| Ø 32mm x 11,4"  | x 4  | 3,5 mm | 12 mm | F40500 | Ø 162mm x 11,4" | x 13 | 4,0 mm | 12 mm | F40517 |
| Ø 42mm x 11,4"  | x 4  | 3,5 mm | 12 mm | F40501 | Ø 172mm x 11,4" | x 14 | 4,0 mm | 12 mm | F40518 |
| Ø 52mm x 11,4"  | x 5  | 3,5 mm | 12 mm | F40502 | Ø 182mm x 11,4" | x 14 | 4,0 mm | 12 mm | F40519 |
| Ø 57mm x 11,4"  | x 5  | 3,5 mm | 12 mm | F40503 | Ø 202mm x 11,4" | x 15 | 4,0 mm | 12 mm | F40520 |
| Ø 62mm x 11,4"  | x 6  | 3,5 mm | 12 mm | F40504 | Ø 225mm x 11,4" | x 16 | 4,0 mm | 12 mm | F40521 |
| Ø 67mm x 11,4"  | x 6  | 3,5 mm | 12 mm | F40505 | Ø 250mm x 11,4" | x 17 | 4,0 mm | 12 mm | F40522 |
| Ø 72mm x 11,4"  | x 7  | 3,5 mm | 12 mm | F40506 | Ø 300mm x 11,4" | x 20 | 4,0 mm | 12 mm | F40523 |
| Ø 82mm x 11,4"  | x 7  | 3,5 mm | 12 mm | F40507 |                 |      |        |       |        |
| Ø 92mm x 11,4"  | x 8  | 3,5 mm | 12 mm | F40508 | Ø 350mm x 11,4" | x 24 | 4,5 mm | 12 mm |        |
| Ø 102mm x 11,4" | x 9  | 3,5 mm | 12 mm | F40509 | Ø 400mm x 11,4" | x 26 | 5,0 mm | 12 mm |        |
| Ø 112mm x 11,4" | x 9  | 3,5 mm | 12 mm | F40511 | Ø 450mm x 11,4" | x 27 | 5,0 mm | 12 mm |        |
| Ø 122mm x 11,4" | x 10 | 3,5 mm | 12 mm | F40512 | Ø 500mm x 11,4" | x 28 | 5,5 mm | 12 mm |        |
| Ø 127mm x 11,4" | x 10 | 3,5 mm | 12 mm | F40513 |                 |      |        |       |        |
| Ø 132mm x 11,4" | x 11 | 3,5 mm | 12 mm | F40514 |                 |      |        |       |        |
| Ø 142mm x 11,4" | x 11 | 3,5 mm | 12 mm | F40515 |                 |      |        |       |        |
| Ø 152mm x 11,4" | x 12 | 4,0 mm | 12 mm | F40516 |                 |      |        |       |        |

**NEUHEIT**  
IV Q2025

# BETON

## XPERT<sup>300</sup> DIA SYSTEMA

BOHRKRONEN

BOHRGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



**Stark bewehrter Beton**  
**Alter Beton**  
Unbewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Styroporbeton

Gasbeton  
Betonblöcke  
Betonfertigteile  
Porenbeton  
Schalungsblock



GERÄT



### SEGMENT



|         |      |        |       |        |
|---------|------|--------|-------|--------|
| Ø 32mm  | x 4  | 3,5 mm | 10 mm | F40300 |
| Ø 42mm  | x 4  | 3,8 mm | 10 mm | F40301 |
| Ø 52mm  | x 5  | 3,8 mm | 10 mm | F40303 |
| Ø 57mm  | x 5  | 3,8 mm | 10 mm | F40304 |
| Ø 62mm  | x 6  | 3,8 mm | 10 mm | F40305 |
| Ø 67mm  | x 6  | 3,8 mm | 10 mm | F40306 |
| Ø 72mm  | x 7  | 3,8 mm | 10 mm | F40307 |
| Ø 82mm  | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40308 |
| Ø 92mm  | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40309 |
| Ø 102mm | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40310 |
| Ø 112mm | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40311 |
| Ø 122mm | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40312 |
| Ø 127mm | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40313 |
| Ø 132mm | x 10 | 3,8 mm | 10 mm | F40314 |
| Ø 142mm | x 11 | 3,8 mm | 10 mm | F40315 |
| Ø 152mm | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40316 |
| Ø 162mm | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40317 |
| Ø 172mm | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40318 |
| Ø 182mm | x 13 | 4,3 mm | 10 mm | F40319 |
| Ø 202mm | x 14 | 4,3 mm | 10 mm | F40320 |

### EIGENSCHAFTEN

Der Kernbohrer XPERT ist ein Werkzeug, das für maximale Effizienz, Präzision und Arbeitskomfort beim Bohren in bewehrtem Beton, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, entwickelt wurde.

# BETON

## XPERT<sup>300</sup> DiA SYSTEMA

BOHRKRONEN

BOHRGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



**Stark bewehrter Beton**  
**Alter Beton**  
Unbewehrter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Styroporbeton

Gasbeton  
Betonblöcke  
Betonfertigteile  
Porenbeton  
Schalungsblock



GERÄT



### SEGMENT



|                 |      |        |       |        |
|-----------------|------|--------|-------|--------|
| Ø 32mm x 11,4"  | x 4  | 3,8 mm | 10 mm | F40400 |
| Ø 42mm x 11,4"  | x 4  | 3,8 mm | 10 mm | F40401 |
| Ø 52mm x 11,4"  | x 5  | 3,8 mm | 10 mm | F40403 |
| Ø 57mm x 11,4"  | x 5  | 3,8 mm | 10 mm | F40404 |
| Ø 62mm x 11,4"  | x 6  | 3,8 mm | 10 mm | F40405 |
| Ø 67mm x 11,4"  | x 6  | 3,8 mm | 10 mm | F40406 |
| Ø 72mm x 11,4"  | x 7  | 3,8 mm | 10 mm | F40407 |
| Ø 82mm x 11,4"  | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40408 |
| Ø 92mm x 11,4"  | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40409 |
| Ø 102mm x 11,4" | x 8  | 3,8 mm | 10 mm | F40410 |
| Ø 112mm x 11,4" | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40411 |
| Ø 122mm x 11,4" | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40412 |
| Ø 127mm x 11,4" | x 9  | 3,8 mm | 10 mm | F40413 |
| Ø 132mm x 11,4" | x 10 | 3,8 mm | 10 mm | F40414 |
| Ø 142mm x 11,4" | x 11 | 3,8 mm | 10 mm | F40415 |
| Ø 152mm x 11,4" | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40416 |
| Ø 162mm x 11,4" | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40417 |
| Ø 172mm x 11,4" | x 12 | 4,3 mm | 10 mm | F40418 |
| Ø 182mm x 11,4" | x 13 | 4,3 mm | 10 mm | F40419 |
| Ø 202mm x 11,4" | x 14 | 4,3 mm | 10 mm | F40420 |
| Ø 225mm x 11,4" | x 16 | 4,3 mm | 10 mm |        |
| Ø 250mm x 11,4" | x 17 | 4,3 mm | 10 mm |        |
| Ø 300mm x 11,4" | x 20 | 4,3 mm | 10 mm |        |

### EIGENSCHAFTEN

Der Kernbohrer XPERT ist ein Werkzeug, das für maximale Effizienz, Präzision und Arbeitskomfort beim Bohren in bewehrtem Beton, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, entwickelt wurde.



**NEUHEIT**  
IV Q2025



# BETON

## FDiA

BOHRKRONEN



**DIA SYSTEMA**



BOHRGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



### MATERIAL

#### BETON



unbewehrter Beton  
leicht bewehrter Beton  
stark bewehrter Beton  
alter Beton  
Styroporbeton  
Gasbeton

Betonblöcke  
Betonfertigteile  
Porotherm  
Schalungsblock

#### GERÄT



### EIGENSCHAFTEN

Ein starkes, schnelles und langlebiges Kernbohrwerkzeug für Bohrungen in bewehrtem Beton – eine echte Unterstützung für jeden Installateur. Ermöglicht den Einsatz mit einer leichten Bohrmaschine (ohne Schlag) sowie mit kompakten Diamantbohrern. Arbeiten in hartem, stark bewehrtem Beton sind kein Problem – segmentierte Dachsegmente mit der DIA SYSTEMA-Technologie bewältigen jede Herausforderung. Das geringe Gewicht sorgt für eine komfortable Handhabung.

- ▼ Die in der Produktion eingesetzte Technologie der angeordneten Diamanten DIA SYSTEMA erhöht deutlich die Bohrgeschwindigkeit und die Lebensdauer der Bohrkronen.
- ▼ Belüftungslöcher im "Bananenschlitz"-Design an der Rückseite ermöglichen eine effiziente Staubabsaugung.
- ▼ Mikroschlagbetrieb bei Diamantbohrungen.

### VERFÜGBARE VARIANTEN

#### SEGMENT

|              | KOD    | EAN           |
|--------------|--------|---------------|
| Ø 68mm x M16 | F40143 | 5905806971521 |
| Ø 72mm x M16 | F40144 | 5905806971538 |
| Ø 82mm x M16 | F40145 | 5905806971545 |



ANZAHL



DICKE



HÖHE

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |



Adapter SDS+/M16 + Führungsbohrer + Keil

|               |        |               |
|---------------|--------|---------------|
| Ø 68mm x SDS+ | F40146 | 5905806971552 |
| Ø 72mm x SDS+ | F40147 | 5905806971569 |
| Ø 82mm x SDS+ | F40148 | 5905806971576 |

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |
| x 4 | 12 mm | 3,5 mm |

# BETON



DBOHRKRONEN



BOHRGESCHWINDIGKEIT



LEBENSDAUER



## MATERIAL

BETON



Alter Beton  
Leicht bewehrter Beton  
Betonblöcke  
Betonfertigteile  
Porotherm  
Schalungsblock

EIGNET SICH AUCH FÜR MATERIALIEN WIE:

Stark bewehrter Beton, Styroporbeton, Gasbeton



## EIGENSCHAFTEN

Die verstärkte FS-Kernbohrkrone mit Turbo-Segment kombiniert perfekt Bohrfähigkeit in verschiedenen Baumaterialien mit hoher Haltbarkeit. Ähnlich wie die F-DIA ermöglicht sie die Arbeit mit einer leichten Bohrmaschine (ohne Schlag) sowie mit kompakten Diamantbohrern. Sie liefert eine gute Zeitperformance und ist durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis eine beliebte Wahl für allgemeine Bauunternehmen.

▼ Turbo-Segmente lasergeschweißt.

▼ Belüftungslöcher im "Bananenschlitz"-Design an der Rückseite ermöglichen eine effiziente Staubabsaugung.

▼ Schlagfreies Arbeiten.

## VERFÜGBARE VARIANTEN

|              | KOD    | EAN           | ANZAHL | DICKE | HÖHE   |
|--------------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| Ø 68mm x M16 | F40149 | 5905806971583 | x 4    | 10 mm | 3,5 mm |
| Ø 72mm x M16 | F40150 | 5905806971590 | x 6    | 10 mm | 3,5 mm |
| Ø 82mm x M16 | F40151 | 5905806971606 | x 8    | 10 mm | 3,5 mm |

SEGMENT



Adapter SDS+/M16 + Führungsbohrer + Keil

|               |        |               |     |       |        |
|---------------|--------|---------------|-----|-------|--------|
| Ø 68mm x SDS+ | F40152 | 5905806971613 | x 4 | 10 mm | 3,5 mm |
| Ø 72mm x SDS+ | F40153 | 5905806971620 | x 6 | 10 mm | 3,5 mm |
| Ø 82mm x SDS+ | F40154 | 5905806971637 | x 8 | 10 mm | 3,5 mm |

# Sauger

Die Vakuum- und Vibrationssauger von FERRATI sind unverzichtbare Werkzeuge, die das Heben und Transportieren schwerer und unhandlicher Materialien wie Fliesen oder Steinplatten erleichtern. Dank einer breiten Auswahl an Modellen, sowohl für den Heimgebrauch als auch für den professionellen Einsatz, findet jeder Anwender die passende Lösung für seine Bedürfnisse. Wir bieten mechanische, akkubetriebene (mit oder ohne Manometer) und automatische Sauger an, die Komfort und Arbeitssicherheit gewährleisten. Ferrati legt großen Wert auf hohe Verarbeitungsstandards und garantiert Zuverlässigkeit und Effizienz – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.



# SAUGER

## VIBRA VIBRA SOLO

AKKU-VIBRATIONSSAUGER

KOD

F10105

F10112

EAN

5905806970005

5905806972689



### MATERIAL

NATURSTEIN



TERRAZZO



KERAMIK



DEKTON



### EIGENSCHAFTEN

Der VIBRA ist ein vibrierender Sauger, der Hochfrequenz-Mikrovibrationen erzeugt. Die Platzierung des Akkus bestimmt den Schwerpunkt, wodurch die Effizienz des Geräts erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird. Die zusätzliche Silikonbasis sorgt für eine zuverlässige Haftung auf glatten Oberflächen, was die Vielseitigkeit des Geräts unterstreicht. Das vibrationsgesteuerte System mit Sechskant-Auslöser erleichtert das Verdichten von Klebemörtel, indem es Luftblasen entfernt, die später zu Rissen führen könnten. Der VIBRA-Sauger ist eine hervorragende Wahl für Profis und Heimwerker, die Fliesen verlegen und dabei präzise und effizient arbeiten möchten. Wir empfehlen die Kombination mit einem unserer Vakuumsauger, um den Arbeitsablauf weiter zu optimieren. Der Sauger wird in einem praktischen Koffer geliefert, um den Transport und die Aufbewahrung zu erleichtern.

- ▼ Mit oder ohne Akku – Sie haben die Wahl!
- ▼ Präzise & effizient – verteilte Vibration sorgt für eine optimale Klebstoffverteilung.
- ▼ Ergonomisches Design – komfortabel und praktisch in der Anwendung.
- ▼ Silikonsauger in Weiß – schmutzresistentes Material.
- ▼ Ersatzteile erhältlich.

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |                        |                               |                  |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| STROMVERSORUNG         | Akku 18V               | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                |
| DURCHMESSER            | 180 mm                 | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | X                |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 150 kg                 | ANZAHL DER AKKUS              | 2/0              |
| VIBRATIONEN            | 21.000 Vibrationen/min | AKKUKAPAZITÄT                 | Li-Ion, 7500 mAh |
| REGULIERBARE VIBRATION | 6-stufig, sprungweise  | LADEZEIT                      | ca. 3 Stunden    |
| DISPLAY                | X                      | GRIFFLÄNGE                    | 110mm            |
| ABLAßVENTIL            | mechanisch             | GEWICHT                       | 3,5kg            |

# SAUGER

## VENTO

MECHANISCHER VAKUUMSAUGER

KOD

F10108

EAN

5905806970036



### MATERIAL

NATURSTEIN



TERRAZZO



KERAMIK



DEKTON



GLAS



BLECH



### EIGENSCHAFTEN

Der VENTO ist ein mechanischer Vakuum-Sauger mit einer 200-mm-Pumpe, entwickelt nach vier zentralen Prinzipien: hohe Qualität, Ergonomie, geringes Eigengewicht und maximale Effizienz. Durch die ideale Kombination dieser Eigenschaften eignet er sich sowohl für den Transport von glatten als auch rauen Oberflächen und erhöht die Sicherheit bei der Handhabung.

Die eingesetzte Silikonbasis mit synthetischem Kautschukzusatz sorgt für eine hervorragende Haftung und hinterlässt keine Spuren auf dem Material. Zusätzlich verfügt der Sauger über ein Entlüftungsventil, mit dem der Druck nach dem Transport der Platte abgelassen werden kann. Der VENTO wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, um das Produkt sicher zu lagern und zu transportieren.

▼ Weiße Silikonbasis – hinterlässt keine Spuren auf dem Material.

▼ Leichtes Eigengewicht.

▼ Ersatzteile erhältlich.

▼ Praktischer mechanischer Sauger.

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |            |                               |                      |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| STROMVERSORGUNG        | mechanisch | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                    |
| DURCHMESSER            | 200 mm     | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | X                    |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 200 kg     | ANZAHL DER AKKUS              | X                    |
| VIBRATIONEN            | X          | AKKUKAPAZITÄT                 | X                    |
| REGULIERBARE VIBRATION | X          | LADEZEIT                      | 110mm                |
| DISPLAY                | mechanisch | GRIFFLÄNGE                    | Silikon, Metall, ABS |
| ABLAASSVENTIL          | X          | GEWICHT                       | 1,5kg                |

# SAUGER

**VENTO+**

AKKUBETRIEBENER VAKUUMSAUGER

KOD EAN  
F10109 5905806970043



## MATERIAL

|            |          |         |        |      |       |
|------------|----------|---------|--------|------|-------|
| NATURSTEIN | TERRAZZO | KERAMIK | DEKTON | GLAS | BLECH |
|            |          |         |        |      |       |

## EIGENSCHAFTEN

Der VENTO+ ist ein Fliesensauger mit einem 2000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der eine Tragkraft von bis zu 200 kg ermöglicht. Dank der Silikonbasis und der eingeschalteten Pumpe, die kontinuierlich ein Vakuum erzeugt, bietet der Sauger hohe Sicherheit beim Transport von Platten verschiedenster Art. Der Sauger wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, um das Produkt zu schützen und sicher zu transportieren. Im Lieferumfang enthalten: VENTO+ Vakuumsauger, Elektrische Pumpe, Akku, Ladegerät, Reparaturset, Schlüssel für den Filterwechsel, Zwei Staubschutzfilter

- ▼ 2000 mAh Akku.
- ▼ Weiße Silikonbasis – hinterlässt keine Spuren auf dem Material.
- ▼ Durchmesser 200 mm.
- ▼ Ersatzteile erhältlich.

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |            |                               |                         |
|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| STROMVERSORGUNG        | Akku 3,7 V | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                       |
| DURCHMESSER            | 200 mm     | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | 1                       |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 200 kg     | ANZAHL DER AKKUS              | Lithium-Ionen, 2000 mAh |
| VIBRATIONEN            | X          | AKKUKAPAZITÄT                 | ca. 5 Stunden           |
| REGULIERBARE VIBRATION | X          | LADEZEIT                      | 110mm                   |
| DISPLAY                | mechanisch | GRIFFLÄNGE                    | Silikon, Metall, ABS    |
| ABLASSVENTIL           | X          | GEWICHT                       | 1,65kg                  |



# SAUGER

## VENTO MANO

MECHANISCHER VAKUUMSAUGER

KOD

F10110

EAN

5905806970050



### MATERIAL

NATURSTEIN



TERRAZZO



KERAMIK



DEKTON



GLAS



BLECH



### EIGENSCHAFTEN

Der VENTO MANO Vakuumsauger mit Manometer zeichnet sich durch hohe Qualität und ergonomisches Design aus, was ein komfortables Transportieren von Platten mit glatten und rauen Oberflächen gewährleistet. Das eingebaute Manometer zeigt den Unterdruck an und erhöht die Sicherheit für den Anwender erheblich. Die Silikonbasis mit synthetischem Kautschukzusatz haftet sehr gut an der Oberfläche und hinterlässt keine Spuren. Zusätzlich verfügt der Sauger über ein Ablassventil, mit dem der Druck nach dem Transport der Platte freigegeben wird. Der Sauger wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, um das Produkt zu schützen und sicher zu transportieren. Im Lieferumfang enthalten: VENTO MANO Vakuumsauger, Mechanische/Handpumpe, Reparaturset, Schlüssel für den Filterwechsel, Zwei Staubschutzfilter, Transportkoffer, Bedienungsanleitung

▼ Weiße Silikonbasis – hinterlässt keine Spuren auf dem Material.

▼ Manometer mit 40 mm Durchmesser.

▼ Ersatzteile erhältlich.

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |                |                               |                      |
|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| STROMVERSORGUNG        | mechanisch     | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                    |
| DURCHMESSER            | 200 mm         | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | X                    |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 200 kg         | ANZAHL DER AKKUS              | X                    |
| MANOMETER              | Durchmesser 40 | AKKUKAPAZITÄT                 | X                    |
| REGULIERBARE VIBRATION | X              | LADEZEIT                      | 110mm                |
| DISPLAY                | mechanisch     | GRIFFLÄNGE                    | Silikon, Metall, ABS |
| ABLASSVENTIL           | X              | GEWICHT                       | 1,65kg               |

# SAUGER

## VENTO MANO+

AKKUBETRIEBENER VAKUUMSAUGER

KOD EAN  
F1011 5905806970067



### MATERIAL

NATURSTEIN



TERRAZZO



KERAMIK



DEKTON



GLAS



BLECH



### EIGENSCHAFTEN

Der VENTO MANO+ ist ein Vakuumsauger für Fliesen, ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 2000mAh, der eine Tragkraft von bis zu 200 kg ermöglicht. Die Akku-Pumpe mit Manometer sorgt für Sicherheit und Kontrolle während der Arbeiten. Die weiße Silikonbasis haftet gut auf der Oberfläche und hinterlässt keine Spuren. Geeignet für glatte, raue und strukturierte Oberflächen. Der Sauger wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, um das Produkt zu schützen und sicher zu transportieren.

- ▼ Weiße Silikonbasis – hinterlässt keine Spuren auf dem Material.
- ▼ Elektrische Pumpe mit Akku.
- ▼ Manometer mit 40 mm Durchmesser.
- ▼ Ersatzteile erhältlich

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |                    |                               |                        |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| STROMVERSORUNG         | akkubetrieben 3,7V | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                      |
| DURCHMESSER            | 200 mm             | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | 1                      |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 200 kg             | ANZAHL DER AKKUS              | Lithium-Ionen, 2000mAh |
| MANOMETER              | Durchmesser 40     | AKKUKAPAZITÄT                 | ca. 5 Stunden          |
| REGULIERBARE VIBRATION | X                  | LADEZEIT                      | 110mm                  |
| DISPLAY                | mechanisch         | GRIFFLÄNGE                    | Silikon, Metall, ABS   |
| ABLASSVENTIL           | X                  | GEWICHT                       | 1,8kg                  |

## MAESTRO

AUTOMATISCHER VAKUUMSAUGER

KOD  
F10115

EAN  
5905806973129



### MATERIALY

MARMOR TRAVERTIN



TERRAZZO



KERAMIK



DEKTON



BLECH



### EIGENSCHAFTEN

MAESTRO – der kompakte Vakuumsauger mit Akku für Platten und Paneele. Der hochwertige, automatische Vakuumsauger Maestro ist akkubetrieben und speziell für den Transport von Paneelen und kleinformatigen Fliesen entwickelt. Dank seiner besonders kompakten Bauweise eignet er sich hervorragend bereits ab Formaten von 95 x 170 mm und sorgt für höchsten Arbeitskomfort und Sicherheit.

Das Gerät ist mit einer automatischen Vakuumpumpe ausgestattet, die einen konstanten Unterdruck aufrechterhält – selbst bei intensiver Nutzung – und eine maximale Tragkraft von bis zu 100 kg ermöglicht.

- ▼ Tragkraft bis 100 kg – trotz kompakter Abmessungen
- ▼ Silikonbasis – haftet auf glatten und strukturierten Oberflächen
- ▼ 1200 mAh Akku + USB-C Ladefunktion

### SPEZIFIKATION

|                           |                    |               |                        |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| STROMVERSORGUNG           | akkubetrieben 3,7V |               |                        |
| ABMESSUNGEN (BASIS)       | 93x170mm           |               |                        |
| MAXIMALE TRAGKRAFT        | 100 kg             | AKKUANZAHL    | integriert             |
| MANOMETER                 | nein               | AKKUKAPAZITÄT | Lithium-Ionen, 1200mAh |
| DISPLAY                   | ja                 | GEWICHT       | 0,6 kg                 |
| ABLASSVENTIL              | ja, elektronisch   |               |                        |
| AUTOM. DRUCKHALTEFUNKTION | ja                 |               |                        |

# SAUGER

## PRESTO 2.0

AKKUBETRIEBENER VAKUUMSAUGER



KOD F10114 EAN 5905806973112

### MATERIALY

MARMOR, TRAVERTIN

TERRAZZO

KERAMIK

DEKTON

BLECH

### EIGENSCHAFTEN

Der automatische Vakuumsauger PRESTO 2.0 – schnell, praktisch und sicher. PRESTO 2.0 ist die neue Generation der akkubetriebenen Vakuumsauger, entwickelt für maximalen Komfort und höchste Arbeitssicherheit.

Das Gerät ist mit einem intelligenten System zum automatischen Starten und Stoppen der Pumpe ausgestattet, was den Arbeitsprozess deutlich erleichtert und beschleunigt. Eine integrierte Ansaugfunktion schützt zuverlässig den Saugermechanismus. Die Silikonbasis garantiert einen sicheren Halt auch bei intensiver Nutzung.

- ▼ Automatisches Druckhaltesystem
- ▼ Ladezustandsanzeige des Akkus
- ▼ Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten Inaktivität

### SPEZIFIKATION

|                             |                  |                           |                        |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| STROMVERSORGUNG             |                  | akkubetrieben 7,4V        |                        |
| ABMESSUNGEN (BASIS)         |                  | 167x240 mm                |                        |
| MAX. TRAGKRAFT              | 200 kg           | AUTOM. DRUCKHALTEFUNKTION | ja                     |
| MANOMETER                   | x                | AKKUANZAHL                | integriert             |
| DISPLAY                     | ja               | AKKUKAPAZITÄT             | Lithium-Ionen, 2000mAh |
| ABLASSVENTIL                | ja, elektronisch | GEWICHT                   | 1,65 kg                |
| AUTOM. EIN-/AUSSCHALTSYSTEM | ja               |                           |                        |

# SAUGER

## SALVO SALVO+

AUTOMATISCHER VAKUUMSAUGER

| KOD    | EAN           |
|--------|---------------|
| F10106 | 5905806970012 |
| F10113 | 5905806972726 |



### MATERIAL

NATURSTEIN   TERRAZZO   KERAMIK   DEKTON   GLAS   BLECH



### EIGENSCHAFTEN

Der SALVO ist ein vollautomatischer Vakuumgreifer mit hoher Tragkraft und eines der fortschrittlichsten Werkzeuge zur Unterstützung des Transports. Die integrierte Elektronik überwacht kontinuierlich den Unterdruck und aktiviert die Vakuumpumpe automatisch, wenn dieser abfällt, bis der gewünschte Wert wiederhergestellt ist. Dies erhöht die Akkulaufzeit und sorgt für maximale Sicherheit beim Tragen. Der Druck- und Gewichtsmessprozess erfolgt in Echtzeit, was sich positiv auf die Reaktionszeit auswirkt. Die leistungsstarke Pumpe sorgt für eine schnelle Betriebsbereitschaft. Die mehrschichtige Vakuumdichtung aus Schaumstoffgummi ist besonders widerstandsfähig gegen Unterdruck und haftet gut auf empfindlichen Oberflächen. Der Sauger wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, um das Produkt zu schützen und sicher zu transportieren.

- ▼ Industrieller Sauger für den professionellen Einsatz.
- ▼ Automatisches Druckhaltungssystem.
- ▼ Display zur Anzeige des Akkuladestands.
- ▼ Haftet perfekt auf glatten und rauen Oberflächen.
- ▼ Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten Inaktivität.
- ▼ Ersatzteile erhältlich.

### SPEZIFIKATIONEN

|                        |                     |                               |                        |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| STROMVERSORGUNG        | akkubetrieben 16,8V | AUTOMATISCHES EIN/AUSSCHALTEN | X                      |
| DURCHMESSER            | 180x300mm           | AUTOMATISCHE DRUCKREGULIERUNG | X                      |
| MAXIMALE TRAGKRAFT     | 170 kg              | ANZAHL DER AKKUS              | 1                      |
| MANOMETER              | Durchmesser 28      | AKKUKAPAZITÄT                 | Lithium-Ionen, 6000mAh |
| REGULIERBARE VIBRATION | X                   | LADEZEIT                      | ca. 2 Stunden          |
| DISPLAY                | elektronisch        | GRIFFLÄNGE                    | 110mm                  |
| ABLASSVENTIL           | X                   | GEWICHT                       | 3,2kg                  |

# WEITERE MASCHINEN & ZUBEHÖR

Die Vakuum- und Vibrationssauger von FERRATi sind unverzichtbare Werkzeuge, die das Tragen schwerer und unhandlicher Materialien wie Fliesen oder Steinplatten erleichtern. Dank der breiten Auswahl an verfügbaren Modellen – sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz – findet jeder Anwender die passende Lösung für seine Bedürfnisse. Wir bieten mechanische, akkubetriebene (mit oder ohne Manometer) sowie automatische Sauger an, die Komfort und Arbeitssicherheit gewährleisten. Ferrati garantiert durch hohe Qualitätsstandards Zuverlässigkeit und Effizienz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.



# LINEA<sup>45</sup>



AUFSATZ FÜR WINKELSCHLEIFER

GERÄT



CODE

F10301

## EIGENSCHAFTEN

LINEA 45 FERRATI – Aufsatz zum Schneiden im 45°-Winkel.

Der Winkelschleifer-Aufsatz LINEA 45 FERRATI ist eine innovative Lösung für Profis und Liebhaber präziser Bearbeitung von Keramik- und Feinsteinzeugfliesen.

Dies ist eine verbesserte Version der auf dem Markt beliebten Zubehöerteile, die einen neuen Standard beim Schneiden und Anfasen im 45°-Winkel setzt.

Damit sieht jede Verbindung von Fliesen besonders ästhetisch aus – ohne Eckleisten oder Kompromissabschlüsse. Warum lohnt es sich, den LINEA 45-Aufsatz zu wählen?

- ▼ Kompatibilität mit 115 mm und 125 mm Winkelschleifern – universelle Befestigung ermöglicht die Zusammenarbeit mit den meisten gängigen Modellen von Winkelschleifern.
- ▼ Präziser 45°-Schnitt – doppelte Skala zur Regulierung ermöglicht die perfekte Anpassung des Fasenwinkels an die Anforderungen des Projekts.
- ▼ Stabile Konstruktion – verstärkte Führungsfläche und Versteifungen gewährleisten sichere Positionierung der Scheibe zur Fliese, was Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Kanten garantiert.
- ▼ Schnittiefenregulierung – ermöglicht die Anpassung der Arbeit an die Materialstärke und erhöht die Vielseitigkeit der Anwendung.
- ▼ Anschluss an Staubsauger – spezieller Adapter ermöglicht staubfreies Arbeiten, was Komfort und Sicherheit erhöht sowie Sauberkeit am Arbeitsplatz gewährleistet.



# FIXY



MINI-SCHLEIFER

CODE

EAN

F10302

5905806973228

## EIGENSCHAFTEN

Der Mini-Schleifer FIXY ist ein kompaktes Werkzeug, entwickelt für Profis, die höchste Präzision bei der Arbeit mit anspruchsvollen Materialien benötigen. Dank seines langen und schmalen Kopfes ermöglicht FIXY freies Manövrieren an schwer zugänglichen Stellen, wo herkömmliche Schleifer keinen Zugang haben. Ausgestattet mit einem starken 550-W-Motor und einer stufenlosen Drehzahlregelung bis zu 15.000 U/min sorgt er für stabiles, präzises und komfortables Arbeiten in verschiedenen Anwendungen – vom Schneiden über Schleifen bis hin zum Polieren und Bohren. Vielseitigkeit, die Sie brauchen: FIXY ist ein Werkzeug, das viel mehr kann als ein klassischer Schleifer. Durch den Einsatz eines Adapters und eines Bohrfutters erhält er die Funktion einer präzisen Bohrmaschine und Fräse. Diese Lösung bedeutet, dass Sie in einer kompakten Konstruktion drei Werkzeuge in einem haben – Schleifer, Bohrer und Fräse.

- ▼ Starker 550-W-Motor und Drehzahlregelung bis 15.000/min
- ▼ Schleifen, Schneiden, Polieren, Bohren und Fräsen in einem Gerät
- ▼ Langer und schlanker Kopf – Zugang zu schwer zugänglichen Stellen
- ▼ Eleganter Koffer mit umfangreichem Starterset

MOTORLEISTUNG

550W

DREHZAHL

15 000 U/min

DREHZAHLREGELUNG


ja

KOPF

verlängert

# ZUBEHÖR

## REDUKTIONSRINGE

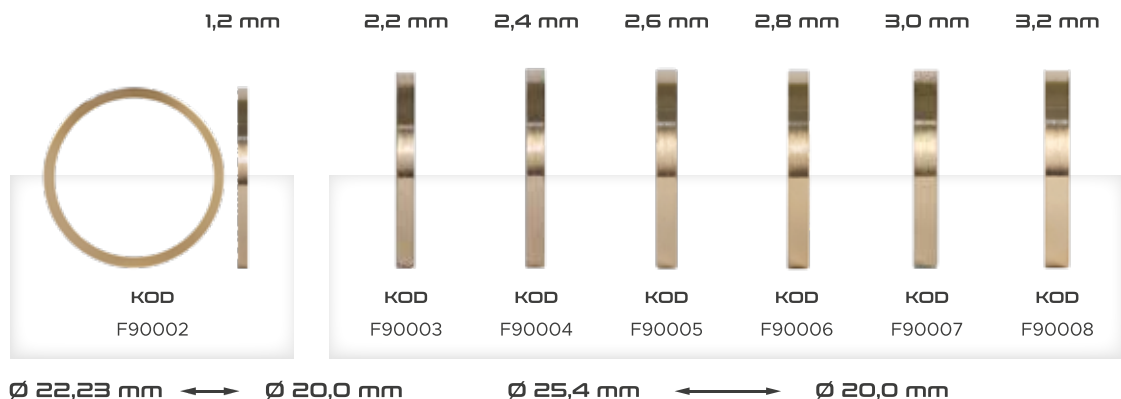

**Schlagfreier Adapter SDS+/M16 + Führungsbohrer + Keil**



KOD  
F90001

KOD  
F20191



**+ ADAPTER M14/22.23H**



**Gummiauslassventil für Sauger**

KOD  
F10224



**Dichtung für Handpumpe des Saugers**

KOD  
F10225



**Luftfilter für Sauger**

KOD  
F10202

**Schlüssel zum Wechseln des Saugerfilters**

KOD  
F10203



Set (Pumpe + Akku + Ladegerät)

**VENTO+ / VENTO MANO+**

KOD  
F10204



Handpumpe für Sauger

**VENTO / VENTO MANO**

KOD F10211

Elektrische Pumpe für Sauger

**VENTO+ / VENTO MANO**

KOD F10212

**VIBRA / VIBRA SOLO**

Akku

Ladegerät

KOD  
F10206

KOD  
F10215



**PRESTO**

Akku

Ladegerät

KOD  
F10206

KOD  
F10213



**VENTO+ / VENTO MANO+**

Akku

Ladegerät

KOD  
F10208  
KOD  
F10209

KOD  
F10214



**SALVO / SALVO+**

Akku

Ladegerät

KOD  
F10210

KOD  
F10216

